


# PRODUKTDATENBLATT

Noniusbügel inkl. Sicherungsbügel  
für UA 50  
Art.-Nr. 6013



Stand: 01.09.2026 | 08:36

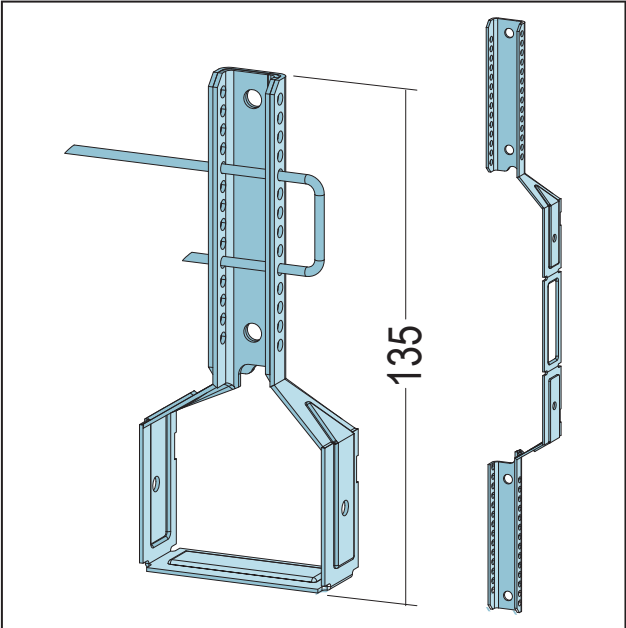

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung           | Noniusbügel inkl. Sicherungsbügel für UA 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Beschreibung          | Zur Befestigung von UA-Profilen für Decken-Unterkonstruktionen mit Noniusabhängung inkl. Sicherungsbügel.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Produktbereich        | Trockenbau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Produktkategorie      | Zubehör für Decke und Wand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Materialdicke         | 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| EN-Norm               | EN 13964:2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Norm                  | DIN18168-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Verzinkung            | nach Norm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tragfähigkeitsklasse  | 0,40 kN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Brandverhalten        | A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Verarbeitung          | - Noniusbügel um das UA-50-Profil biegen und die Laschen einclippen - Den Noniusbügel mit dem Noniusoberteil mittels zwei Sicherungsklammern oder einem Sicherungsbügel verbinden - Je nach Anforderung den Nonius-Bügel mit geeigneten Schrauben an dem Profil verschrauben - Bei Bedarf nachjustieren - Sicherungsbügel nach dem Ausrichten der Unterkonstruktion durch Umbiegen sichern |
| Tragfähigkeit         | 0,400 kN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Zolltarifnummer       | 73089059                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Verarbeitungshinweis  | siehe Verarbeitungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Anbruch Kennzeichnung | Abnahme nur als volle Verpackungseinheiten möglich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Bestellnummer | Länge (cm) | Werkstoff            | Verpackungseinheit |
|---------------|------------|----------------------|--------------------|
| 101070        | 31,00      | Stahlblech, verzinkt | 100 ST / 32 KAR    |

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

# PRODUKTDATENBLATT

Noniusbügel inkl. Sicherungsbügel  
für UA 50  
Art.-Nr. 6013



Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen.  
Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte  
achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!