



PRODUKTDATENBLATT

Einsteckprofil mit Tropfkante für Wärmedämmung
ab 100 mm/6 mm
Art.-Nr. 37501

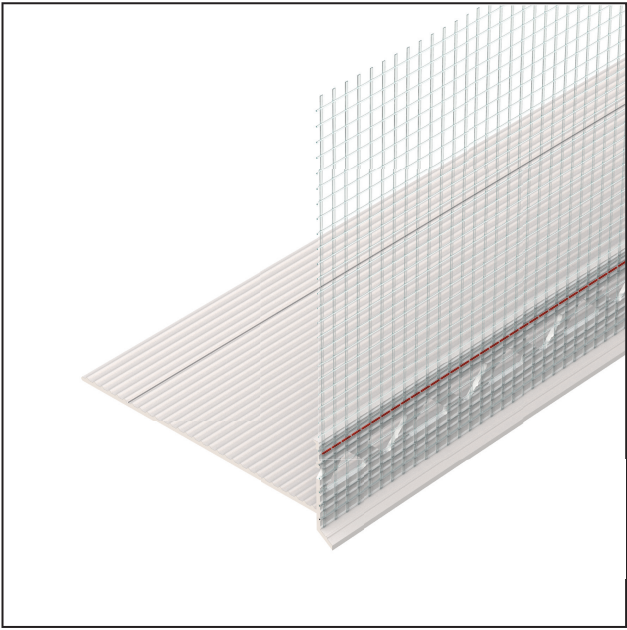

Stand: 27.11.2025 | 16:55

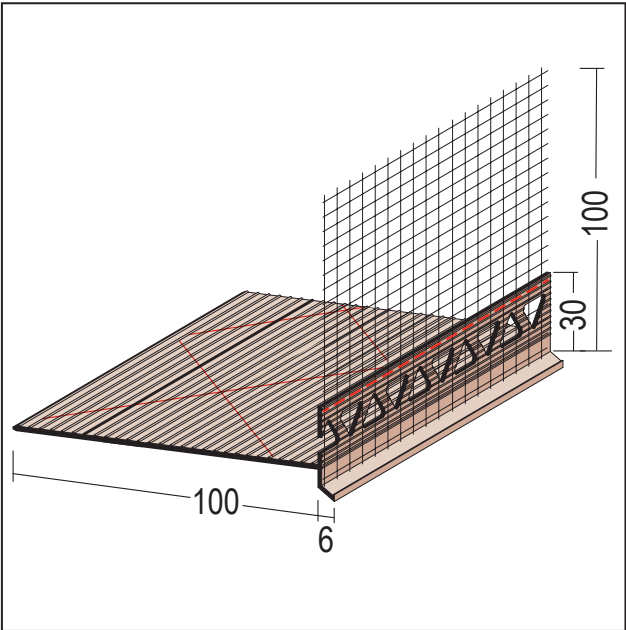

Bezeichnung	Einsteckprofil mit Tropfkante für Wärmedämmung ab 100 mm/6 mm
Beschreibung	PROTEKTOR Einsteckprofil aus PVC mit Tropfkante für 6 mm Putzdicke. Putzschenkel mit angenähertem alkalibeständigen Glasfasergewebe.
Produktbereich	Wärmedämmung
Produktkategorie	An- und Abschlussprofile Sockelprofile
Putzdicke	6 mm
Dämmstoffdicke	<80 mm
Schenkellänge	100/80 mm
Flächengewicht	160 g/m²
Maschenweite	4 x 4 mm
Einsatzgebiete	Zum Einschieben zwischen Fassaden- und Perimeterdämmung sowie im Sturzbereich bei überdämmten Rollladen- und Raffstorekästen.
Aussehen	Mit Aufdruck für Gehrungsschnitte.
Verarbeitung	Einschubschenkel durch Sollbruchstelle von 100 mm auf 80 mm reduzierbar. Damit auch passend für Rollladen-Raffstorekästen-Überdämmung mit 80 mm Dämmstoffdicke.
Anmerkung	Einseitiger Gewebeüberstand von 10 cm am Stabende.
Zolltarifnummer	39269097
Anbruch Kennzeichnung	Abnahme nur als volle Verpackungseinheiten möglich.

Bestellnummer	Länge (cm)	Putzdicke	Werkstoff	Farbwert	Verpackungseinheit
114909	200	6 mm	Hart-PVC mit Glasfasergewebe	10 - weiß	15 STB / 25 KAR

PRODUKTDATENBLATT

Einsteckprofil mit Tropfkante für Wärmedämmung

ab 100 mm/6 mm

Art.-Nr. 37501



Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!