


PRODUKTDATENBLATT

Noniusunterteil
zur Holzabhängung
Art.-Nr. 6015



Stand: 01.09.2026 | 08:32

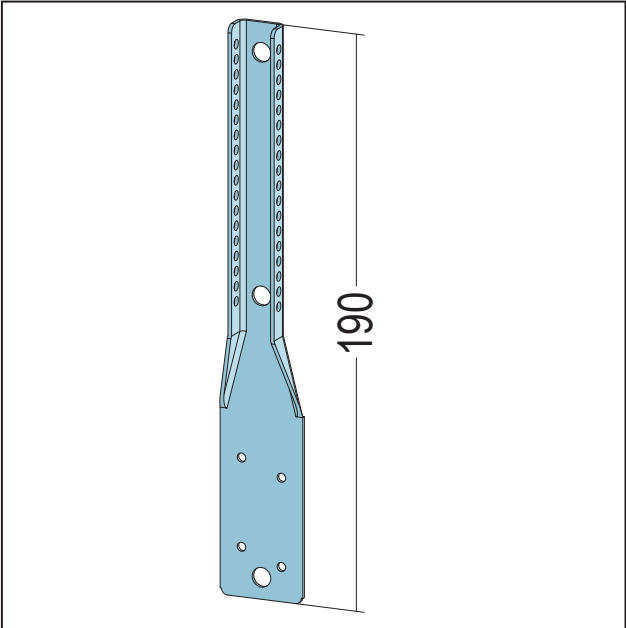

Bezeichnung	Noniusunterteil zur Holzabhängung
Beschreibung	Einsatzbereich für Decken-Unterkonstruktionen mit Noniusabhängung.
Produktbereich	Trockenbau
Produktkategorie	Zubehör für Decke und Wand
Materialdicke	1,2 mm
EN-Norm	EN 13964:2014
Norm	DIN18168-2
Verzinkung	nach Norm
Tragfähigkeitsklasse	0,40 kN
Brandverhalten	A1
Verarbeitung	- Die Verbindung des Noniusunterteil mit dem Noniusoberteil erfolgt mittels zwei Sicherungsklammern oder einem Sicherungsbügel - Noniusunterteil mit geeigneten Befestigungsmitteln wechselseitig mit der Holzunterkonstruktion verbinden - Bei Bedarf nachjustieren - Sicherungsbügel nach dem Ausrichten der Unterkonstruktion durch Umbiegen sichern
Tragfähigkeit	0,400 kN
Zolltarifnummer	73089059
Verarbeitungshinweis	siehe Verarbeitungsbeschreibung
Anbruch Kennzeichnung	Abnahme nur als volle Verpackungseinheiten möglich.

Bestellnummer	Länge (cm)	Werkstoff	Verpackungseinheit
101081	19,00	Stahlblech, verzinkt	100 ST / 100 KAR

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

PRODUKTDATENBLATT

Noniusunterteil
zur Holzabhngung
Art.-Nr. 6015



Alle Angaben ohne Gewhr. Technische nderungen vorbehalten! Produktabbildungen knnen vom Lieferprodukt abweichen.
Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklrungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte
achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!