

PRODUKTDATENBLATT



Drahrichtwinkel für den Innen- und Außenputz (APA)

ab 15 mm

Art.-Nr. 11532



Stand: 01.04.2026 | 17:44

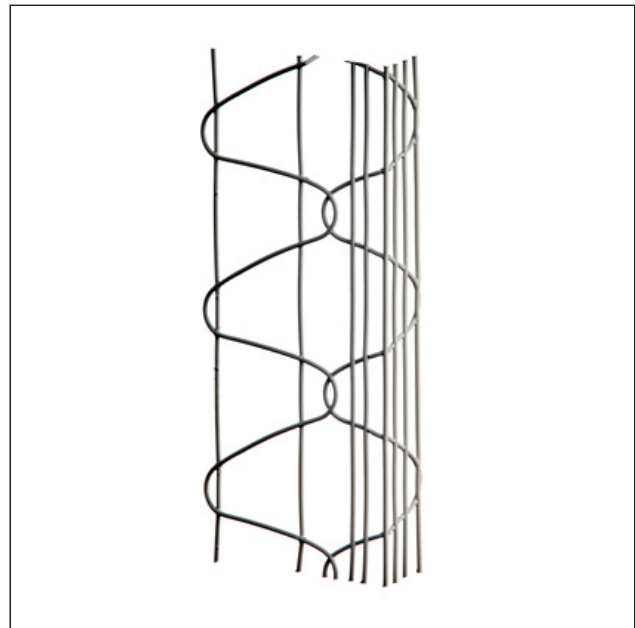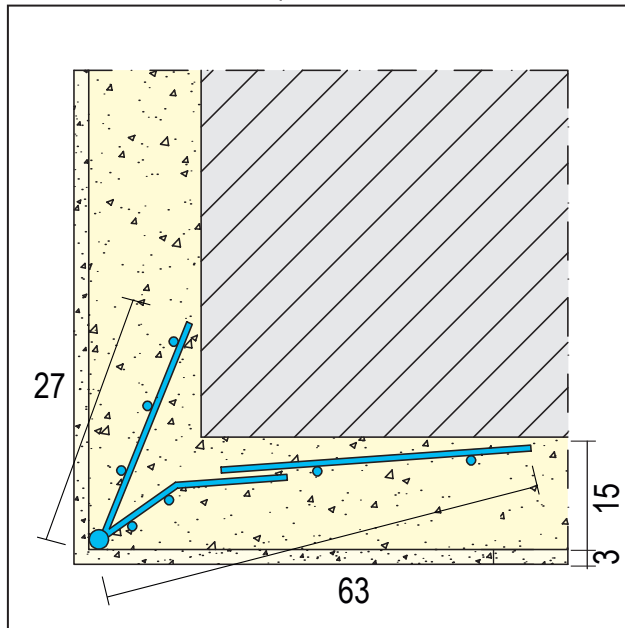

| | |
|------------------------------|---|
| Bezeichnung | Drahrichtwinkel für den Innen- und Außenputz (APA) ab 15 mm |
| Beschreibung | Drahrichtwinkel Widra® APA aus verzinktem Stahl, für den Innen- und Außenputz ab 15 mm, sowie durch die asymmetrische Schenkellänge ideal für den Einsatz an schmalen Fenster- und Türleibungen. Besonders geeignet für grobe Grundputze oder besondere Anforderung an die Putzverkrallung. |
| Produktbereich | Innenputz Außenputz |
| Produktkategorie | Kantenprofile |
| Mörtelarten | Silikatputz, Dämmputz, Einlagenputz / Monocouche, Innenputz – Gips- und gipshaltige Mörtel, Innenputz - Gipsputz, Innenputz - Kalkputz, Kalkzementputz |
| Putzdicke | 15 mm |
| EN-Norm | EN 13658-2 |
| Verzinkung | 200 g/m ² |
| Schenkellänge | 27 x 63 mm |
| Einsatzgebiete | Besonders geeignet für schmale Fenster- und Türleibungen. |
| Brandverhalten | A1 |
| Aussehen | Ungleiche Schenkellängen. |
| Verarbeitung | Verzinkte Profilkanten im Außenbereich sind mit mind. 3 mm mineralischem Oberputz zu überdecken. |
| Zolltarifnummer | 73262000 |
| Anbruch Kennzeichnung | Abnahme nur als volle Verpackungseinheiten möglich. |

| Bestellnummer | Länge (cm) | Putzdicke | Werkstoff | Verpackungseinheit |
|---------------|------------|-----------|-----------------|--------------------|
| 142937 | 225 | 15 mm | Stahl, verzinkt | 40 STB / 40 KAR |
| 142936 | 260 | 15 mm | Stahl, verzinkt | 40 STB / 40 KAR |
| 142935 | 295 | 15 mm | Stahl, verzinkt | 40 STB / 40 KAR |

PRODUKTDATENBLATT

Drahrichtwinkel für den Innen- und Außenputz (APA)

ab 15 mm

Art.-Nr. 11532



Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!