

PRODUKTDATENBLATT



Anputzdichtleiste mit Schattenfuge, Membran

14 mm

Art.-Nr. 38614



Stand: 01.08.2026 | 17:53

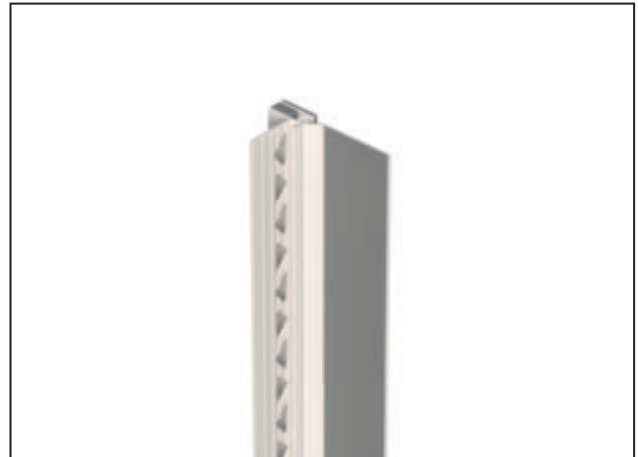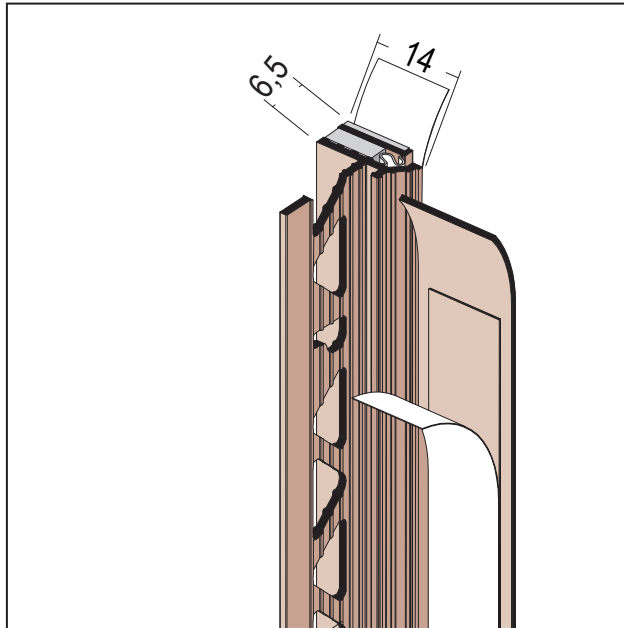

Bezeichnung	Anputzdichtleiste mit Schattenfuge, Membran 14 mm
Beschreibung	Die selbstklebende PROTEKTOR Anputzdichtleiste mit Membran aus PVC mit Schattenfuge und abreibarer Klebelasche fr Folienabdeckung ist geeignet zur Herstellung optisch und technisch einwandfreier Anschlsse von Fenstern, Tren und anderen Bauteilen an Putz- und WDV-Systemen. Die Membran ermglicht eine erhhte Bewegungsaufnahme. Mit gelochtem Einputzschenkel fr hochfeste Putzeinbindung. Profilbreite 14 mm fr WDV-Systeme mit Putzdicke ab 6 mm und Grundputze ab 14 mm.
Produktbereich	Innenputz Auenputz
Produktkategorie	Laibungsprofile
Putzdicke	14 mm
Produktbreite	14 mm
Luft und Bauteiltemperatur	+5° bis +40°C
Schaumbanddicke	3 mm
Schaumbandbreite	8 mm
Aussehen	Schaumstoffband selbstklebend, geschlossenzellig.
Untergrund	Klebebereiche mssen eben, trocken (mgliches Kondensat beachten), frost-, staub-, fettfrei, fest und tragfhig sein. Eine Klebprobe sagt aus, ob der Untergrund klebegeeignet ist bzw. ob gesonderte Manahmen (z. B. Reinigen) erforderlich sind.
Verarbeitung	Bitte beachten Sie die PROTEKTOR-Auswahlkriterien, Verarbeitungshinweise und Montageempfehlungen. Maximale Fensterhhe 3,9 m (bei Einzelstablnge 2,6 m). Einsetzbar auf Untergrnden mit Hellbezugswert grer als 7. Den Abdeckstreifen des Schaumbandes ca. 10 -15 cm abziehen, anschlieend das Profil auf die gewnschte Position anlegen, danach schrittweise den Abdeckstreifen unter dem Profil durch Andrcken fixieren. Profilste mit vorkomprimiertem Fugendichtungsband hinterlegen und nur im oberen Drittel der Laibung anordnen. Ein Stckeln der Leisten ist nicht zulssig. Vorhandene Putzschenkel sind vollstndig zu hinterfllen und zu berdecken. Lufteinschlsse und Hohlrume hinter den Profilen sind unzulssig und reduzieren die kraftschlssige Einbettung. Den sichtbar bleibenden PVC-Steg nicht berputzen oder berstreichen.
Lagerung	Profile trocken, frostfrei, waagrecht und flachliegend im Karton lagern. Profile nicht verdreht bzw. gebogen lagern oder transportieren. Kartons und/oder Profile vor bermiger Wrmeeinwirkung und direkter Sonnenbestrahlung schtzen. Zur Entnahme der Profile Karton ber die gesamte Lnge ffnen.
Schlagregendichtigkeit	bis 600 Pa

PRODUKTDATENBLATT

Anputzdichtleiste mit Schattenfuge, Membran

14 mm

Art.-Nr. 38614



Bewegung nach ÖNORM B6400/ÖAP-VAR VII	Klasse IC
Bewegung nach VDPM-Merkblatt/SAF-Richtlinie	Klasse A
Produktlinie	ProLine
Prüfbericht	Geprüfte Luft-, Wind- und Schlagregendichtheit, geprüfte Bewegungsaufnahme. Die jeweils aktuellen Prüfberichte stehen auf www.protektor.de zum Download bereit.
Merkblatt	* Merkblatt "Ausbildung von Details mit Profilen und Fugendichtungsbändern bei Außenputz und WDVS", Herausgeber Verband für Dämmsysteme, Putz und Mörtel e.V. (VDPM). * Richtlinie "Anschlüsse an Fenster und Rollläden bei Putz, Wärmedämm-Verbundsystem und Trockenbau", Herausgeber: Fachverband der Stuckateure für Ausbau und Fassaden Baden-Württemberg (SAF).
Anschlussfuge	Schattenfuge
Schattenfuge	2 mm
Zolltarifnummer	39269097
Anbruch Kennzeichnung	Abnahme nur als volle Verpackungseinheiten möglich.

Bestellnummer	Länge (cm)	Putzdicke	Werkstoff	Farbwert	Verpackungseinheit
114731	260,00	14 mm	Hart-PVC mit Weich-PVC	10 - weiß	35 STB / 24 KAR

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!