


PRODUKTDATENBLATT

Dehnungsfugenprofil für den Trockenbau
12,5 mm GK, Fläche
Art.-Nr. 3226



Stand: 01.08.2026 | 03:54

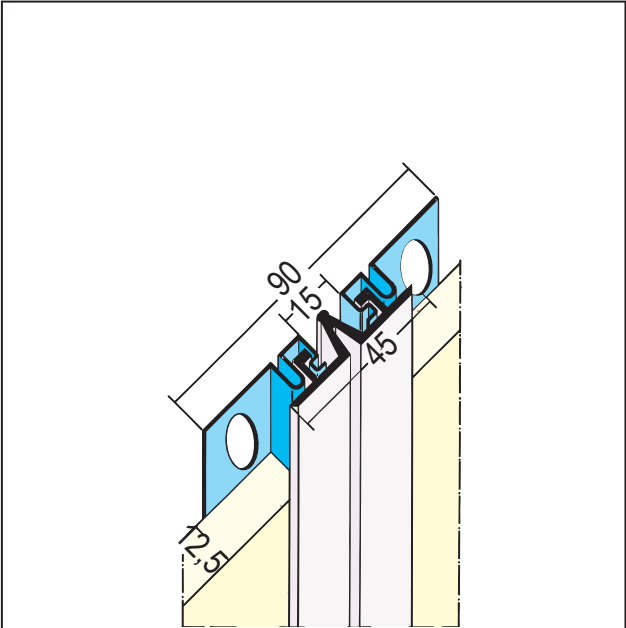

Bezeichnung	Dehnungsfugenprofil für den Trockenbau 12,5 mm GK, Fläche
Beschreibung	Dehnungsfugenprofil aus verzinktem Stahlblech, mit Weich-PVC-Dehnteil zur Übernahme von Gebäudedehnungsfugen im Wand- oder Deckenbereich, für 12,5 mm Gipskartonplatten. WICHTIG! PVC-Mittelteil kann nur bedingt mit geeigneten Beschichtungen überarbeitet werden. Die Freigabe durch den Beschichtungshersteller ist erforderlich.
Produktbereich	Innenausbau
Produktkategorie	Spachtelprofile
Putzdicke	1 mm
GK/Platte (mm)	12,5 mm
EN-Norm	EN 14353
Fugenbreite	15 mm
Bewegungsaufnahme Zug/Druck	+5/-2 mm
Brandverhalten	E
Zolltarifnummer	72224090
Anbruch Kennzeichnung	Abnahme nur als volle Verpackungseinheiten möglich.

Bestellnummer	Länge (cm)	Putzdicke	Werkstoff	Farbwert	Verpackungseinheit
101514	300,00	1 mm	Stahl, verzinkt	10 - weiß	5 STB / 70 BUN

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!