

# PRODUKTDATENBLATT



Gleitlagerfugenprofil für den Außenputz

14 mm

Art.-Nr. 1240



Stand: 01.08.2026 | 08:37

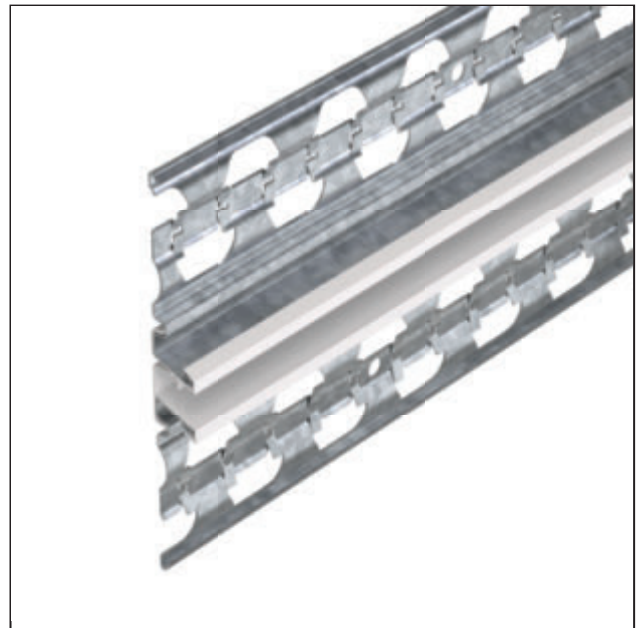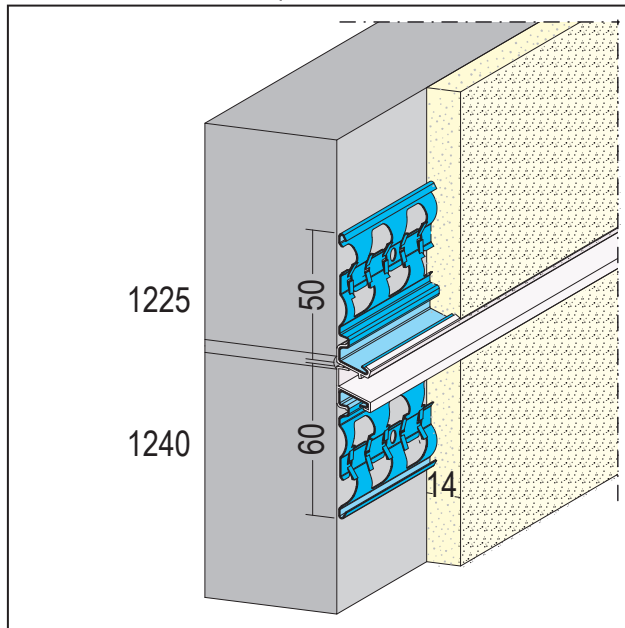

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bezeichnung</b>           | Gleitlagerfugenprofil für den Außenputz 14 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Beschreibung</b>          | PROTEKTOR Gleitlagerfugenprofil aus verzinktem Stahl, mit PVC-Überzug, für den Innen- und Außenputz ab 14 mm. Es ist eine Profilkombination zur Übernahme von Deckengleitlagern in die Putzfläche. Der PVC-Überzug schützt vor Abrieb und Korrosion. Das Gleitlagerfugenprofil setzt sich zusammen aus dem Oberteil Sockelprofil 1225 und dem Unterteil 1240.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Produktbereich</b>        | Außenputz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Produktkategorie</b>      | Fugenprofile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Mörtelarten</b>           | Silikatputz, Dämmputz, Einlagenputz / Monocouche, Innenputz - Kalkputz, Kalkzementputz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Putzdicke</b>             | 14 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>EN-Norm</b>               | EN 13658-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Brandverhalten</b>        | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Verarbeitung</b>          | Oberkante von Profil 1240 bündig mit Gleitlager ansetzen. Profilstöße um ca. 60 cm versetzt anordnen. An den Gehrungen Metallteile ca. 10 mm zurückschieben und Eckpunkte mit dauerelastischer Masse ausfüllen. PVC-Überzüge keinesfalls überputzen, da Gefahr der Feuchtigkeitshinterwanderung. Profilstöße sowie Anschlüsse von Dehnungsfugenprofilen sind fachgerecht und entsprechend der jeweiligen Beanspruchung auszuführen. Im Außenbereich und in feuchtebeanspruchten Bereichen ist die Abdichtung bauseits, z.B. mit geeigneten, systemverträglichen Dichtstoffen oder durch Hinterlegen von vorkomprimierten Dichtungsbändern sicherzustellen. Die jeweiligen Angaben und Verarbeitungshinweise der Hersteller der eingesetzten Dichtstoffe oder Dichtbänder sind zu beachten. Die produktspezifischen Einsatzbereiche und Verarbeitungshinweise des Profils sind ebenfalls zu berücksichtigen. |
| <b>Merkblatt</b>             | * Merkblatt Planung und Anwendung von metallischen Putzprofilen; Herausgeber: Europäischer Fachverband Europrofiles, <a href="http://www.europrofiles.com">www.europrofiles.com</a><br>* Merkblatt Putz und Trockenbau in Feuchträumen; Herausgeber: Zentralverband des Deutschen Baugewerbes, <a href="http://www.zdb.de">www.zdb.de</a><br>* Merkblatt Winterbaustellen; Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., <a href="http://www.gips.de">www.gips.de</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Zolltarifnummer</b>       | 73269060                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Anbruch Kennzeichnung</b> | Abnahme nur als volle Verpackungseinheiten möglich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

# PRODUKTDATENBLATT

Gleitlagerfugenprofil für den Außenputz

14 mm

Art.-Nr. 1240



| Bestellnummer | Länge (cm) | Putzdicke | Werkstoff                       | Farbwert  | Verpackungseinheit |
|---------------|------------|-----------|---------------------------------|-----------|--------------------|
| 107608        | 300,00     | 14 mm     | Stahl, verzinkt mit PVC-Überzug | 10 - weiß | 25 STB / 40 BUN    |

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!