

# PRODUKTDATENBLATT


Spannfeder mit Hakendraht

100 mm

Art.-Nr. 6009



Stand: 04.01.2024 | 11:01

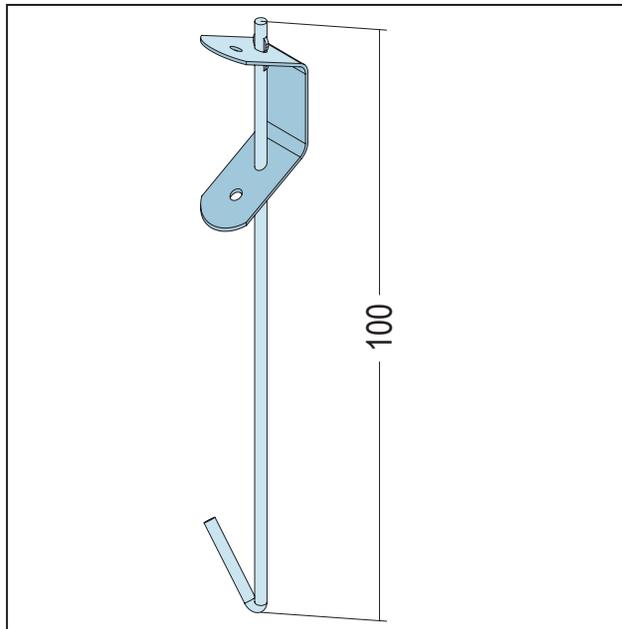

<b>Bezeichnung</b>	Spannfeder mit Hakendraht 100 mm
<b>Beschreibung</b>	Zur Abhängung für Decken-Unterkonstruktionen.
<b>Produktbereich</b>	Trockenbau / Stahlleichtbau
<b>Produktkategorie</b>	Zubehör für Decke und Wand
<b>Werkstoff</b>	Stahldraht, verzinkt / Federstahl
<b>EN-Norm</b>	EN 13964:2014
<b>Norm</b>	DIN18168-2
<b>Verzinkung</b>	nach Norm
<b>Produktlänge</b>	10 cm
<b>Tragfähigkeitsklasse</b>	0,25 kN
<b>Brandverhalten</b>	A1
<b>Verarbeitung</b>	- Den Ösendraht im erforderlichen Achsabstand mit geeigneten Befestigungsmittel anbringen. - Feder zusammendrücken und von oben den Ösendraht durch die beiden Löcher schieben - Profil in den Haken einhängen und zubiegen - Bei Bedarf nachjustieren
<b>Verpackungseinheit</b>	100 ST / 60 KAR
<b>Tragfähigkeit</b>	504 N
<b>Verarbeitungshinweis</b>	siehe Verarbeitungsbeschreibung

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!