

PRODUKTDATENBLATT


Kompositprofil TILE-TAPE für Kanten im Nassbereich

Rolle

Art.-Nr. 37348



Stand: 02.08.2026 | 16:57

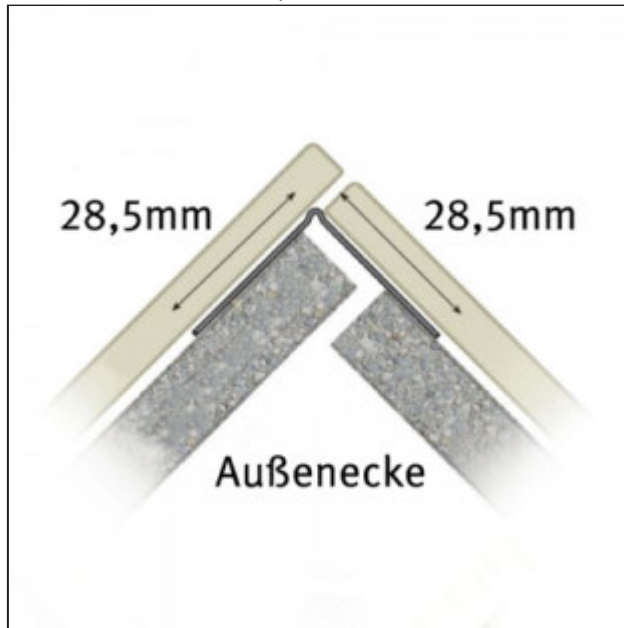

Bezeichnung	Kompositprofil TILE-TAPE für Kanten im Nassbereich Rolle
Beschreibung	Das flexible papierbeflockte PROTEKTOR-Kompositprofil von der Rolle, zum Einsatz unter Fliesen und Platten dient der Vorbeugung von Undichtigkeit durch Rissbildung an Innen-, Außen- und Winkelkanten. Tile-Tape weist eine höhere Reißfestigkeit als Papier- oder Gewebebänder auf, sowie schimmelrestistente Eigenschaften. Besonders geeignet für Nassbereiche (Wannen, Duschen, Fliesenarbeitsplatten etc.) auf Faserzementplatten, GK-Platten usw.
Produktbereich	Innenausbau
Produktkategorie	Kompositprofile
Putzdicke	1 mm
Materialdicke	0,8 mm
Produktbreite	57 mm
Überarbeitung	Komposit flächig sauber einspachteln. Nach Trocknung der Spachtelmasse kann bei Bedarf ein weiterer Arbeitsgang erfolgen.
Schenkellänge	28,5 mm
Einsatzgebiete	Zum Einsatz unter Fliesen und Platten, zur Vorbeugung von Undichtigkeit durch Rissbildung an Innen-, Außen- und Winkelkanten. Besonders geeignet für Nassbereiche (Wannen, Duschen, Fliesenarbeitsplatten etc.) auf Faserzementplatten, GK-Platten usw.
Untergrund	Der Untergrund muss tragfähig, fest, sauber und trocken sein.
Verarbeitung	1. Streifen zuschneiden, Ecken in 45°-Winkel abschneiden. Für Innen- oder Außenecken an der Mittelfalte auf die gewünschte Winkelstellung falten. 2. Auftragen der geeigneten Spachtelmasse auf den Untergrund und Ansetzen des Streifens. In Innenkanten mit der bedruckten Seite nach Außen, an Außenkanten zeigt die Druckseite zur Wand. 3. Ausrichtung per Hand unter gleichmäßigem Druck. 4. Das überschüssige Material mit einem Spachtel abziehen und Streifen gleichmäßig einspachteln. Nach Trocknung der Spachtelmasse kann die Kante geschliffen werden. 5. Die Verarbeitung des Komposits ist damit abgeschlossen. Je nach weiterer Oberflächenbeschichtung kann nun z.B. Fliesenkleber mit einer Zahnkelle aufgebracht und Fliesen oder Platten eingebettet werden.
Verbrauch	Rollenware kann auf die individuelle Länge am Objekt zugeschnitten werden und reduziert dadurch Verschnitt und Kosten. Der Verbrauch von Spachtelmasse ist abhängig von der Oberflächenstruktur und Saugfähigkeit des Untergrundes sowie den Eigenschaften der Spachtelmasse und im Vergleich zu herkömmlichen Spachtelprofilen deutlich reduziert.
Werkzeug	Die Verarbeitung erfolgt mit allen üblichen Trockenbauwerkzeugen.

PRODUKTDATENBLATT

Kompositprofil TILE-TAPE für Kanten im Nassbereich

Rolle

Art.-Nr. 37348



Verarbeitungstemperatur	Nicht unter +5°C Luft-, Objekt- und Trocknungstemperatur verarbeiten.
Lagerung	Kühl, trocken und vor Feuchtigkeit geschützt lagern.
Entsorgung	Verschnitt der Komposit-Streifen kann mit dem Restmüll entsorgt werden.
Anmerkung	Bitte beachten Sie die zusätzlichen Verarbeitungshinweise und Merkblätter der verwendeten Spachtelmassen.
Zolltarifnummer	39162000
Anbruch Kennzeichnung	Abnahme nur als volle Verpackungseinheiten möglich.

Bestellnummer	Länge (cm)	Putzdicke	Verpackungseinheit
120425	3.050,00	1 mm	12 ROL / 24 KAR

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuauflage seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!