

PRODUKTDATENBLATT


Sockelprofil für den Außenputz

20 mm

Art.-Nr. 1229



Stand: 01.08.2026 | 08:44

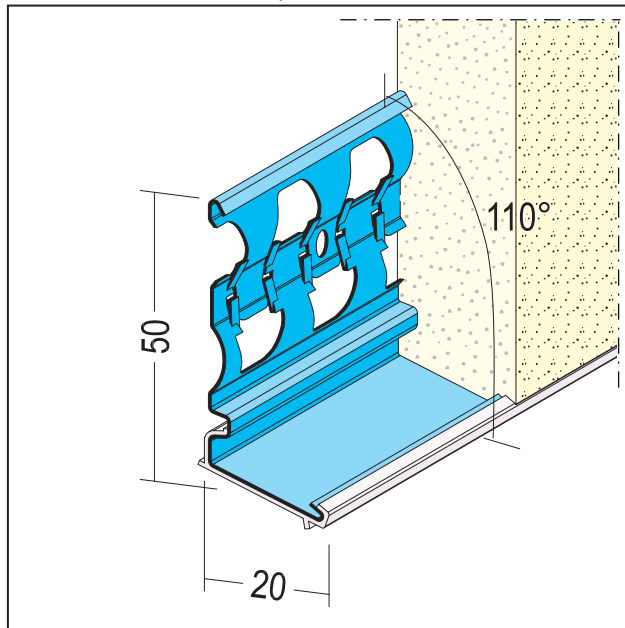

Bezeichnung	Sockelprofil für den Außenputz 20 mm
Beschreibung	PROTEKTOR Sockelprofil aus verzinktem Stahl mit PVC-Überzug für den Außenputz ab 20 mm, mit Winkelstellung von 110° für eine zuverlässige Tropfkante. Der PVC-Überzug schützt vor Abrieb und Korrosion.
Produktbereich	Außenputz
Produktkategorie	Sockelprofile
Mörtelarten	Silikatputz, Dämmputz, Einlagenputz / Monocouche, Innenputz - Kalkputz, Kalkzementputz
Putzdicke	20 mm
EN-Norm	EN 13658-2
Winkelstellung	110°
Brandverhalten	E
Merkblatt	* Merkblatt Planung und Anwendung von metallischen Putzprofilen; Herausgeber: Europäischer Fachverband Europrofiles, www.europrofiles.com * Merkblatt Putz und Trockenbau in Feuchträumen; Herausgeber: Zentralverband des Deutschen Baugewerbes, www.zdb.de * Merkblatt Winterbaustellen; Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., www.gips.de
Zolltarifnummer	73269060

Bestellnummer	Länge (cm)	Putzdicke	Werkstoff	Farbwert	Verpackungseinheit
107545	250,00	20 mm	Stahl, verzinkt mit PVC-Überzug	10 - weiß	25 STB / 40 BUN
107546	300,00	20 mm	Stahl, verzinkt mit PVC-Überzug	10 - weiß	25 STB / 40 BUN

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

PRODUKTDATENBLATT

Sockelprofil für den Außenputz

20 mm

Art.-Nr. 1229



Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen.
Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte
achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!