
PRODUKTDATENBLATT

Kompositprofil PERFECT-90° für Kanten im Trockenbau
Art.-Nr. 37333

Stand: 02.10.2026 | 17:00



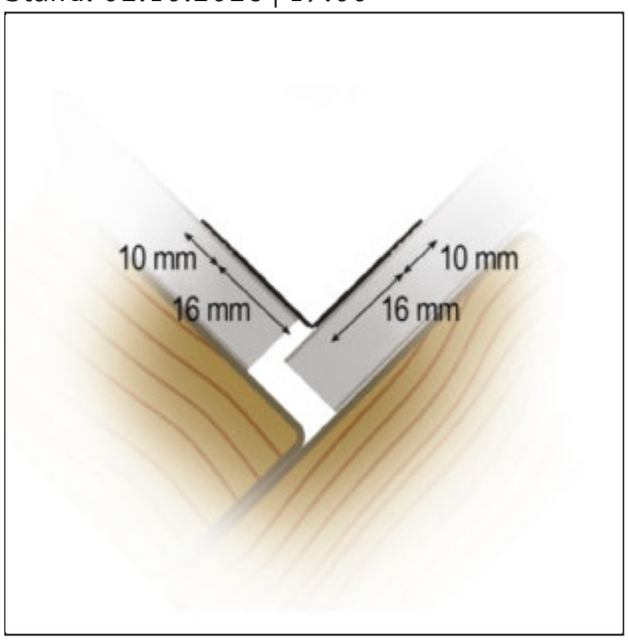

PROFIL KLEBER

Bezeichnung	Kompositprofil PERFECT-90° für Kanten im Trockenbau
Beschreibung	Flexibles, papierkaschiertes PROTEKTOR Kompositprofil mit PUR-laminiertem Papierkern, für 90° Innenecken. Das Profil von der Rolle wird durch Falten an der rückstellfreien Superflex-Gelenkschiene in die gewünschte Winkelstellung gebracht. Die Rollenware in handlicher Verpackung ermöglicht ein individuelles Anpassen des Profils auf die Kantenlänge und reduziert dadurch Verschnitt und Kosten. Die geprägten, ca. 13 mm breiten Papierflügel an den Enden der Schenkel ermöglichen ein leichteres Einbinden und Auslaufen lassen des Spachtels, ein schnelleres Trocknen und eine sehr gute Spachteleinbindung. Die Prägung gewährleistet auch eine gleichmäßige Auflage des Papiers und bietet maximale Haftung ohne Welligkeit oder Blasenbildung. Ungenaue Schnittkanten oder Versatzfugen lassen sich überdecken und müssen nicht gesondert überarbeitet werden.
Produktbereich	Innenausbau
Produktkategorie	Spachtelprofile | Kompositprofile
Putzdicke	1 mm
Materialdicke	0,6 mm
Produktbreite	51 mm
Überarbeitung	Papierflügel einspachteln, der restliche Profilschenkel muss nicht vollflächig überspachtelt werden.
Schenkellänge	25,4 mm
Einsatzgebiete	Zur Anwendung auf Gipskartonplatten im Trockenbau, zur Herstellung von geraden und präzisen Innenkanten. Der Papierkern sorgt für eine hohe Stärke und Dauerhaftigkeit der Kante.
Untergrund	Der Untergrund muss tragfähig, fest, sauber und trocken sein.

PROTEKTORWERK Florenz Maisch GmbH & Co. KG | Viktoriastraße 58 | D-76571 Gaggenau | Tel.+49 7225 977- 0 | www.protektor.com

PRODUKTDATENBLATT

Kompositprofil PERFECT-90° für Kanten im Trockenbau
Art.-Nr. 37333

Verarbeitung	1. Komposit ablängen und durch Knicken in den richtigen Winkel stellen, (z. B. mit dem Faltwerkzeug Flex-Folder 1479). Profilecken in 45°-Winkel abschneiden. 2. Auftragen der geeigneten Spachtelmasse auf den Untergrund oder direkt auf die unbedruckte Seite des Profils (z. B. mit dem Materialaufleger Mu-Pro MP2 1472) und Ansetzen des Profils an die Kante. 3a. Mit der bedruckten Seite nach Außen ansetzen. Ausrichtung per Hand oder mit geeignetem Rollwerkzeug (z. B. Innenkantenroller ISR 1477) unter gleichmäßigem Druck. 3b. Beim Setzen von papierbeschichteten Kompositprofilen mit PROTEKTOR-Profilkleber, sind die im Randbereich perforierten Papierflügel, auf dem vollflächig mit Profilkleber versehenen Untergrund, separat anzupressen. 4. Das überschüssige Material mit einem Spachtel abziehen und zum Einspachteln der geprägten Papierflügel verwenden. Nach Trocknung der Spachtelmasse kann die Kante geschliffen werden. Im Bereich der Kantung nicht mit Maschinenschleifgeräten arbeiten. 5. Die Verarbeitung des Komposits ist damit abgeschlossen. Je nach geforderter Oberflächenqualität (Q3-Q4) können zusätzliche Spachtellagen erforderlich sein.
Verbrauch	Rollenware kann auf die individuelle Kantenlänge am Objekt zugeschnitten werden und reduziert dadurch Verschnitt und Kosten. Der Verbrauch von Spachtelmasse ist abhängig von der Oberflächenstruktur und Saugfähigkeit des Untergrundes sowie den Eigenschaften der Spachtelmasse. Im Vergleich zu herkömmlichen Spachtelprofilen wird der Materialeinsatz deutlich reduziert.
Werkzeug	Für das effiziente Einstellen des Profilwinkels wird der Flex-Folder 1479 empfohlen. Durch den Materialaufleger Mud-Pro MP2 1472 wird eine optimierte und effiziente Verarbeitung ermöglicht. Um einen optimalen Anpressdruck zu gewährleisten, den Innenkantenroller ISR 1477 ggf. mit dem Verlängerungsstab Extension Pole EP 1478 verwenden.
Verarbeitungstemperatur	Nicht unter +5°C Luft-, Objekt- und Trocknungstemperatur verarbeiten.
Lagerung	Kühl, trocken und vor Feuchtigkeit geschützt lagern.
Entsorgung	Verschnitt der Komposit-Streifen kann mit dem Restmüll entsorgt werden.
Anmerkung	Bitte beachten Sie die zusätzlichen Verarbeitungshinweise und Merkblätter der verwendeten Spachtelmassen.
Zolltarifnummer	39162000
Anbruch Kennzeichnung	Abnahme auch als Einzelstück möglich

Bestellnummer	Länge (cm)	Putzdicke	Werkstoff	Verpackungseinheit
114993	3.050,00	1 mm	Komposit	12 ROL / 30 KAR

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) fi nden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!