

# PRODUKTDATENBLATT



Anputzleiste mit Schutzlippe für den Innen- und Außenputz

10 mm

Art.-Nr. 3712



Stand: 04.12.2025 | 12:15

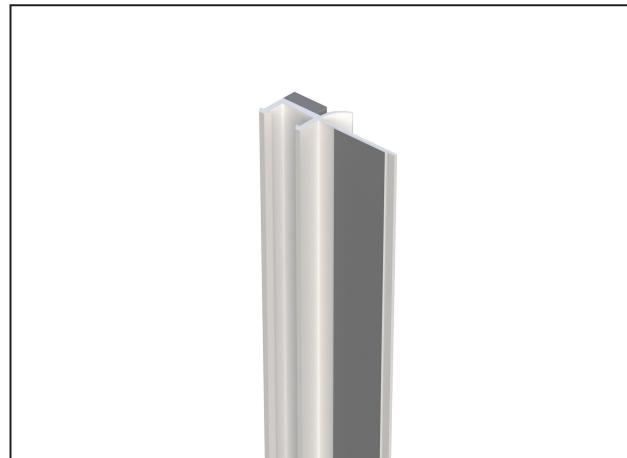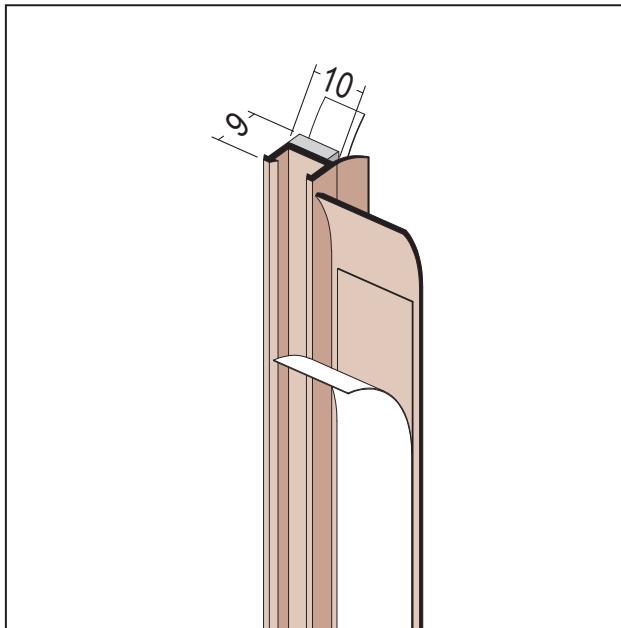

<b>Bezeichnung</b>	Anputzleiste mit Schutzlippe für den Innen- und Außenputz 10 mm
<b>Beschreibung</b>	Die selbstklebende PROTEKTOR Anputzleiste aus PVC mit Schutzlippe und abreißbarer Klebelasche für Folienabdeckung ist geeignet zur Herstellung optisch und technisch einwandfreier Anschlüsse von Fenstern, Türen und anderen Bauteilen an Putz. Profilbreite 10 mm für den Innen- und Außenputz.
<b>Produktbereich</b>	Innenputz   Außenputz
<b>Produktkategorie</b>	Laibungsprofile
<b>Putzdicke</b>	10 mm
<b>Produktbreite</b>	10 mm
<b>Luft und Bauteiltemperatur</b>	+5° bis +40°C
<b>Schaumbanddicke</b>	3 mm
<b>Schaumbandbreite</b>	8 mm
<b>Aussehen</b>	Schaumstoffband selbstklebend, geschlossenzellig.
<b>Untergrund</b>	Klebebereiche müssen eben, trocken (mögliches Kondensat beachten), frost-, staub-, fettfrei, fest und tragfähig sein. Eine Klebeprobe sagt aus, ob der Untergrund klebegeeignet ist bzw. ob gesonderte Maßnahmen (z. B. reinigen) erforderlich sind.
<b>Verarbeitung</b>	Bitte beachten Sie die PROTEKTOR-Auswahlkriterien, Verarbeitungshinweise und Montageempfehlungen. Maximale Fensterhöhe im Außenbereich 2,6 m. Einsetzbar auf Untergründen mit Hellbezugswert größer als 20. Den Abdeckstreifen des Schaumbandes ca. 10-15 cm abziehen, anschließend das Profil auf die gewünschte Position anlegen, danach schrittweise den Abdeckstreifen unter dem Profil durch Andrücken fixieren. Anputzleisten ohne Putzschenkel dürfen im Außenbereich generell nicht durch Stoßen verlängert werden. Lufteinschlüsse und Hohlräume hinter den Profilen sind unzulässig und reduzieren die kraftschlüssige Einbettung. Den sichtbar bleibenden PVC-Steg nicht überputzen oder überstreichen.
<b>Lagerung</b>	Profile trocken, frostfrei, waagerecht und flachliegend im Karton lagern. Profile nicht verdreht bzw. gebogen lagern oder transportieren. Kartons und/oder Profile vor übermäßiger Wärmeeinwirkung und direkter Sonnenbestrahlung schützen. Zur Entnahme der Profile Karton über die gesamte Länge öffnen.
<b>Schlagregendichtigkeit</b>	bis 1050 Pa
<b>Bewegung nach ÖNORM B6400/ÖAP-VAR VII</b>	Klasse IC

# PRODUKTDATENBLATT

Anputzleiste mit Schutzlippe für den Innen- und Außenputz

10 mm

Art.-Nr. 3712



Bewegung nach VDPM-Merkblatt/SAF-Richtlinie	Klasse C
Produktlinie	Standard
Prüfbericht	Geprüfte Luft-, Wind- und Schlagregendichtheit. Die jeweils aktuellen Prüfberichte stehen auf <a href="http://www.protektor.de">www.protektor.de</a> zum Download bereit.
Merkblatt	* Merkblatt "Ausbildung von Details mit Profilen und Fugendichtungsbändern bei Außenputz und WDVS", Herausgeber Verband für Dämmssysteme, Putz und Mörtel e.V. (VDPM). * Richtlinie "Anschlüsse an Fenster und Rollläden bei Putz, Wärmedämm-Verbundsystem und Trockenbau", Herausgeber: Fachverband der Stuckateure für Ausbau und Fassaden Baden-Württemberg (SAF).
Anschlussfuge	Schutzlippe
Zolltarifnummer	39162000
Anbruch Kennzeichnung	Abnahme nur als volle Verpackungseinheiten möglich.

Bestellnummer	Länge (cm)	Putzdicke	Werkstoff	Farbwert	Verpackungseinheit
115834	150	10 mm	Hart-PVC mit Weich-PVC	10 - weiß	60 STB / 36 KAR
115836	230	10 mm	Hart-PVC mit Weich-PVC	10 - weiß	60 STB / 36 KAR
115284	260	10 mm	Hart-PVC mit Weich-PVC	10 - weiß	60 STB / 36 KAR
115840	300	10 mm	Hart-PVC mit Weich-PVC	10 - weiß	60 STB / 36 KAR

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuauflage seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!