



# PRODUKTDATENBLATT

Selbstkl. überspachtelbares Einfassprofil für den Trockenbau  
20 mm GK  
Art.-Nr. 37365

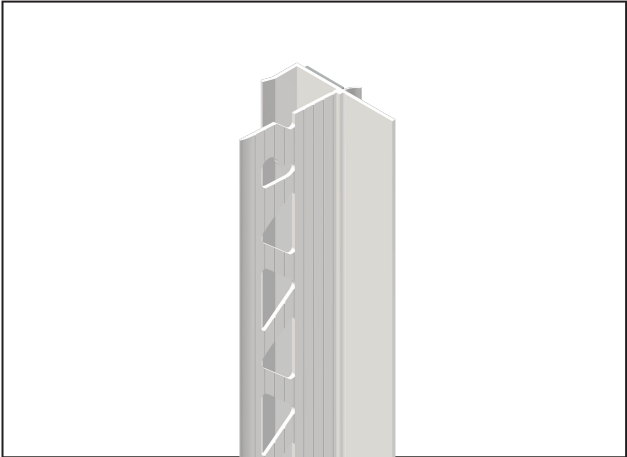

Stand: 16.02.2026 | 16:47

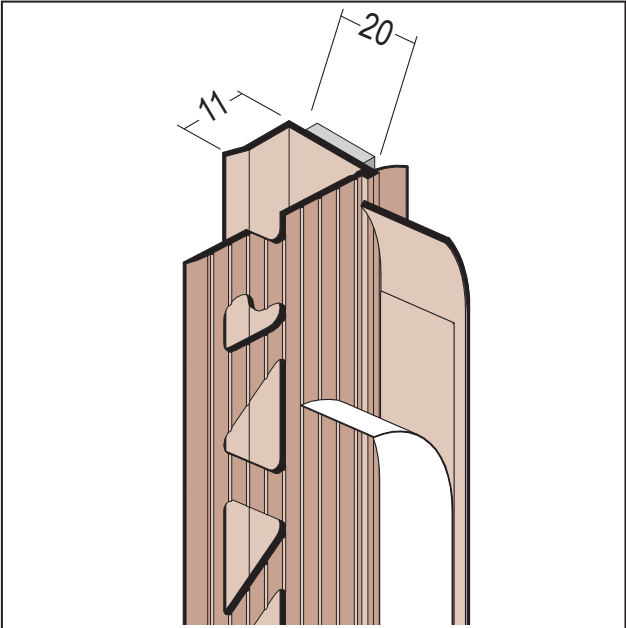

|                       |                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung           | Selbstkl. überspachtelbares Einfassprofil für den Trockenbau 20 mm GK                                                                                                                                                                |
| Beschreibung          | Selbstklebendes PROTEKTOR Einfassprofil aus PVC mit Schutzlippe für 20 mm Platten mit überspachtelbarem Schenkel, Schutzlippe und abreißbarer Klebelasche für Folienabdeckung, z. B. zur Ausbildung von Fenster- und Türanschlüssen. |
| Produktbereich        | Innenausbau                                                                                                                                                                                                                          |
| Produktkategorie      | Spachtelprofile                                                                                                                                                                                                                      |
| Putzdicke             | 1 mm                                                                                                                                                                                                                                 |
| GK/Platte (mm)        | 20 mm                                                                                                                                                                                                                                |
| Öffnungsmaß           | 20 mm                                                                                                                                                                                                                                |
| Schaumbanddicke       | 2 mm                                                                                                                                                                                                                                 |
| Schaumbandbreite      | 12 mm                                                                                                                                                                                                                                |
| Zolltarifnummer       | 39162000                                                                                                                                                                                                                             |
| Verarbeitungshinweis  | Durch die Einspachtelung des Profils erfolgt die Bewegungsaufnahme ausschließlich über das Schaumband.                                                                                                                               |
| Anbruch Kennzeichnung | Abnahme nur als volle Verpackungseinheiten möglich.                                                                                                                                                                                  |

| Bestellnummer | Länge (cm) | Putzdicke | Werkstoff              | Verpackungseinheit |
|---------------|------------|-----------|------------------------|--------------------|
| 120824        | 250        | 1 mm      | Hart-PVC mit Weich-PVC | 25 STB / 20 KAR    |

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!