

# PRODUKTDATENBLATT



Sockelprofil für den Innen- und Außenputz

12 mm

Art.-Nr. 9125



Stand: 30.07.2026 | 20:42

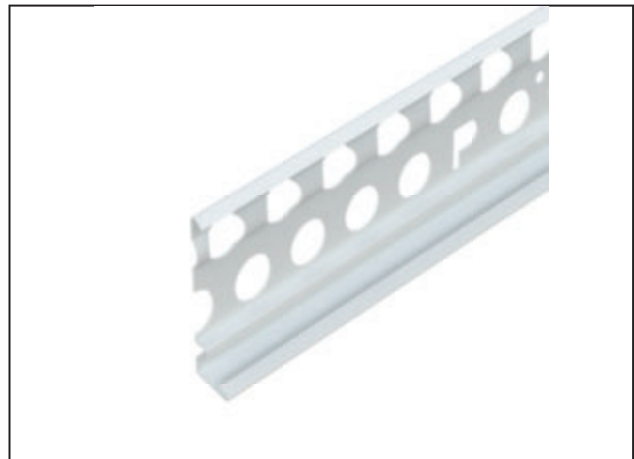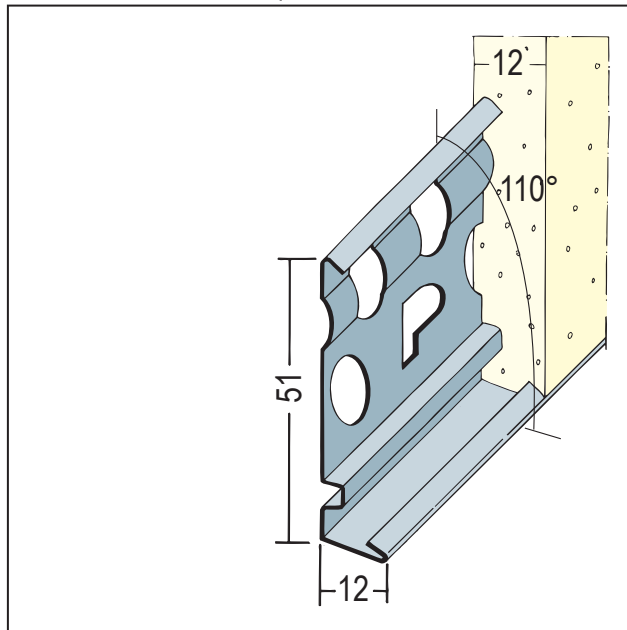

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bezeichnung</b>           | Sockelprofil für den Innen- und Außenputz 12 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Beschreibung</b>          | Das PROTEKTOR Sockelprofil aus Aluminium mit weißer Grundbeschichtung für den Innen- und Außenputz ab 12 mm, mit Winkelstellung von 110° für eine zuverlässige Tropfkante. Sockelprofile aus Aluminium grundbeschichtet können in privat genutzten häuslichen Bädern, auch unter Fliesen, eingesetzt werden. In gewerblichen Küchen und sonstigen Feuchträumen, Schwimm- und Hallenbädern, sowie bei Verwendung von Sanierputzen sind Edelstahlprofile einzubauen.         |
| <b>Produktbereich</b>        | Innenputz   Feuchträume   Außenputz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Produktkategorie</b>      | Sockelprofile   Feuchträume bis W2-I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Mörtelarten</b>           | Silikatputz, Armierungsputz organisch, Dämmputz, Einlagenputz / Monocouche, Innenputz – Gips- und gipshaltige Mörtel, Innenputz - Gipsputz, Innenputz - Kalkputz, Kalkzementputz, Innenputz - Lehmputz                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Putzdicke</b>             | 12 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>EN-Norm</b>               | EN 13658-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Winkelstellung</b>        | 110°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Einsatzgebiete</b>        | Für Feuchträume mit Wassereinwirkungsklasse bis W2-I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Brandverhalten</b>        | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Merkblatt</b>             | * Merkblatt Planung und Anwendung von metallischen Putzprofilen; Herausgeber: Europäischer Fachverband Europrofiles, <a href="http://www.europrofiles.com">www.europrofiles.com</a><br>* Merkblatt Putz und Trockenbau in Feuchträumen; Herausgeber: Zentralverband des Deutschen Baugewerbes, <a href="http://www.zdb.de">www.zdb.de</a><br>* Merkblatt Winterbaustellen; Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., <a href="http://www.gips.de">www.gips.de</a> |
| <b>Zolltarifnummer</b>       | 76042990                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Anbruch Kennzeichnung</b> | Abnahme nur als volle Verpackungseinheiten möglich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Bestellnummer | Länge (cm) | Putzdicke | Werkstoff                               | Farbwert  | Verpackungseinheit |
|---------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------|--------------------|
| 107180        | 300,00     | 12 mm     | Aluminium, mit weißer Grundbeschichtung | 10 - weiß | 25 STB / 48 BUN    |

# PRODUKTDATENBLATT

Sockelprofil für den Innen- und Außenputz

12 mm

Art.-Nr. 9125



Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!