


PRODUKTDATENBLATT

Noniusbügel inkl. Sicherungsbügel
für UA 50
Art.-Nr. 6013



Stand: 04.01.2024 | 11:01

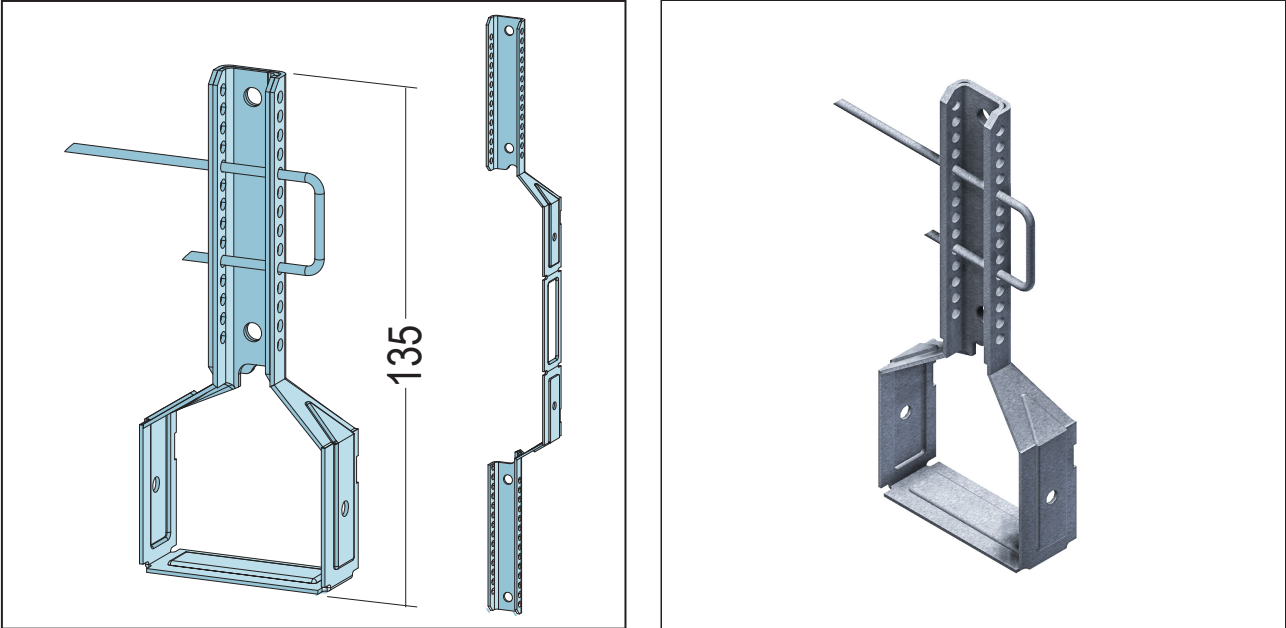

Bezeichnung	Noniusbügel inkl. Sicherungsbügel für UA 50
Beschreibung	Zur Befestigung von UA-Profilen für Decken-Unterkonstruktionen mit Noniusabhängung inkl. Sicherungsbügel.
Produktbereich	Trockenbau / Stahlleichtbau
Produktkategorie	Zubehör für Decke und Wand
Werkstoff	Stahlblech, verzinkt
Materialdicke	1 mm
EN-Norm	EN 13964:2014
Norm	DIN18168-2
Verzinkung	nach Norm
Produktlänge	0 cm
Tragfähigkeitsklasse	0,40 kN
Brandverhalten	A1
Verarbeitung	- Noniusbügel um das UA-50-Profil biegen und die Laschen einclippen - Den Noniusbügel mit dem Noniusoberteil mittels zwei Sicherungsklammern oder einem Sicherungsbügel verbinden - Je nach Anforderung den Nonius-Bügel mit geeigneten Schrauben an dem Profil verschrauben - Bei Bedarf nachjustieren - Sicherungsbügel nach dem Ausrichten der Unterkonstruktion durch Umbiegen sichern
Verpackungseinheit	100 ST / 32 KAR
Tragfähigkeit	1779 N
Verarbeitungshinweis	siehe Verarbeitungsbeschreibung

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

PRODUKTDATENBLATT

Noniusbügel inkl. Sicherungsbügel
für UA 50
Art.-Nr. 6013



Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen.
Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!