

# PRODUKTDATENBLATT


Abhängedraht mit Öse

125 mm

Art.-Nr. 6041



Stand: 04.01.2024 | 11:01

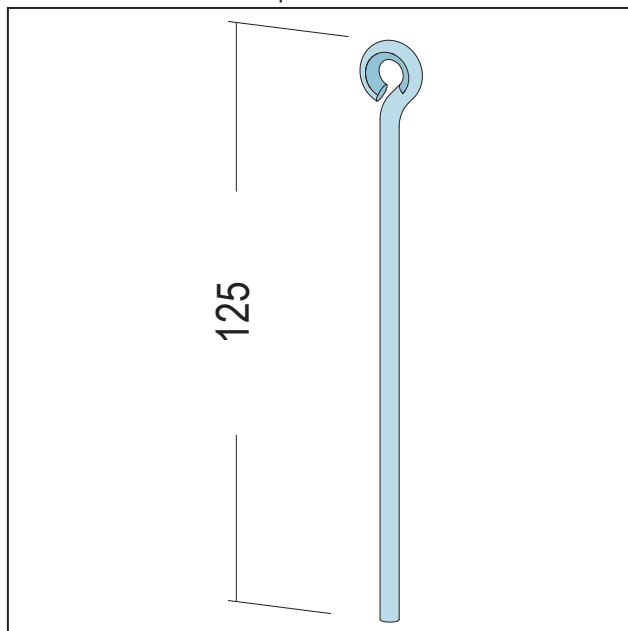

<b>Bezeichnung</b>	Abhängedraht mit Öse 125 mm
<b>Beschreibung</b>	Einsatzbereich für Decken-Unterkonstruktionen in Verbindung mit Spannabhänger. Öse Ø 6 mm
<b>Produktbereich</b>	Trockenbau / Stahlleichtbau
<b>Produktkategorie</b>	Zubehör für Decke und Wand
<b>Werkstoff</b>	Stahldraht, verzinkt
<b>Materialdicke</b>	4 mm
<b>EN-Norm</b>	EN 13964:2014
<b>Norm</b>	DIN18168-1
<b>Verzinkung</b>	nach Norm
<b>Produktlänge</b>	12 cm
<b>Tragfähigkeitsklasse</b>	k.A.
<b>Brandverhalten</b>	A1
<b>Verarbeitung</b>	- Den Ösendraht im erforderlichen Achsabstand mit geeigneten Befestigungsmittel anbringen
<b>Verpackungseinheit</b>	100 ST / 200 KAR
<b>Tragfähigkeit</b>	NPD*
<b>Verarbeitungshinweis</b>	siehe Verarbeitungsbeschreibung

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuauflage seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

# PRODUKTDATENBLATT

Abhängedraht mit Öse

125 mm

Art.-Nr. 6041



Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen.  
Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte  
achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!