


# PRODUKTDATENBLATT

Doppelfeder mit Spezialfeder

Art.-Nr. 6004



Stand: 27.09.2025 | 09:20

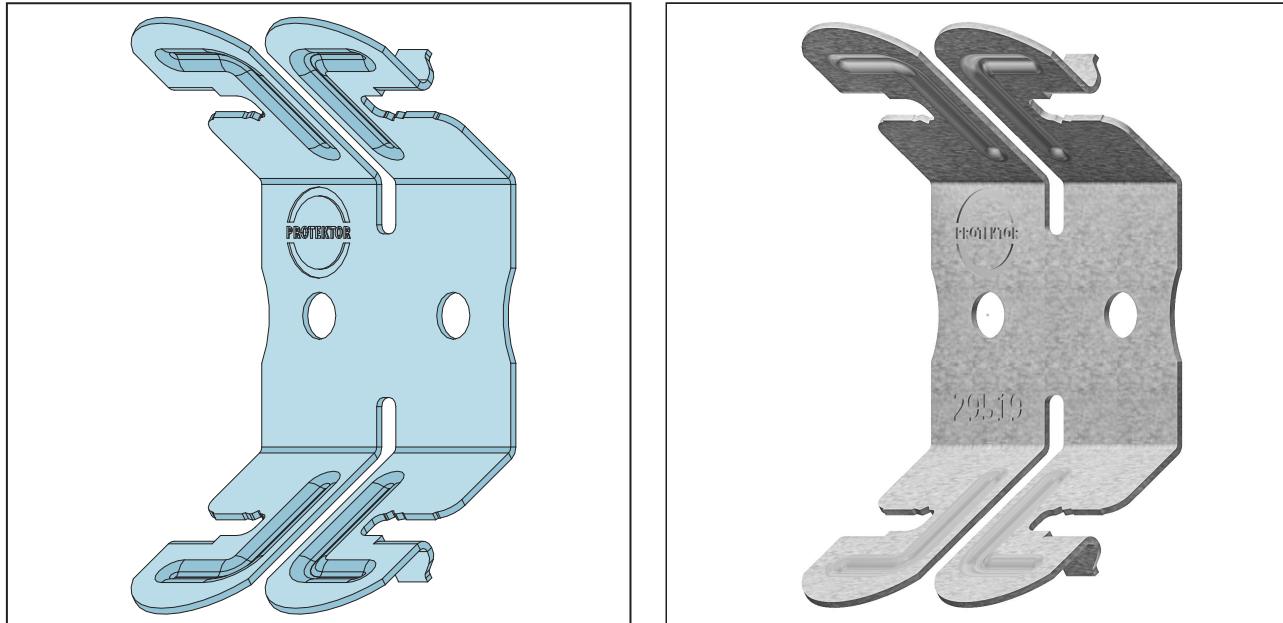

<b>Bezeichnung</b>	Doppelfeder mit Spezialfeder
<b>Beschreibung</b>	Zur Verlängerung von Haken/Ösendrahte für Decken-Unterkonstruktionen. Schnelle Montage durch seitlichen Drahteinschub.
<b>Produktbereich</b>	Trockenbau / Stahlleichtbau
<b>Produktkategorie</b>	Zubehör für Decke und Wand
<b>Materialdicke</b>	0,75 mm
<b>EN-Norm</b>	EN 13964:2014
<b>Norm</b>	DIN18168-2
<b>Verzinkung</b>	nach Norm
<b>Tragfähigkeitsklasse</b>	0,40 kN
<b>Brandverhalten</b>	A1
<b>Verarbeitung</b>	- Den Ösendraht im erforderlichen Achsabstand mit geeigneten Befestigungsmittel anbringen - Den oberen Ösendraht auf einer Seite der Doppelfeder seitlich bis zum einrasten einführen - Zur Verlängerung den zweiten Ösen- oder Hakendraht seitlich bis zum einrasten einführen - Bei Bedarf nachjustieren
<b>Tragfähigkeit</b>	400 N
<b>Zolltarifnummer</b>	73089059
<b>Verarbeitungshinweis</b>	siehe Verarbeitungsbeschreibung
<b>Anbruch Kennzeichnung</b>	Abnahme nur als volle Verpackungseinheiten möglich.

Bestellnummer	Länge (cm)	Putzdicke	Werkstoff	Verpackungseinheit
115797	0		Federstahl, verzinkt	100 ST / 120 KAR

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuauflage seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

# PRODUKTDATENBLATT

Doppelfeder mit Spezialfeder

Art.-Nr. 6004



Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!