

PRODUKTDATENBLATT


U-Aussteifungsprofil

UA 150-40-20

Art.-Nr. 5140



Stand: 14.12.2025 | 23:34

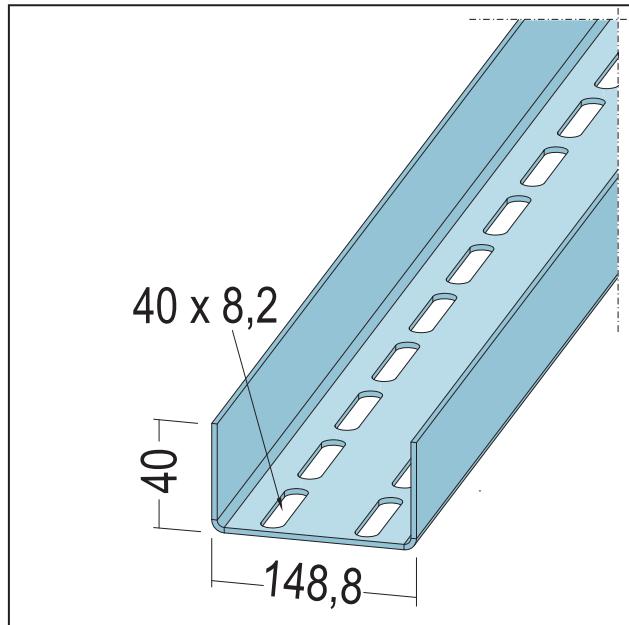

Bezeichnung	U-Aussteifungsprofil UA 150-40-20
Beschreibung	Einsatzbereich für Wände/Vorsatzschalen speziell im Türbereich oder als Tragprofil für freigespannte Decken.
Produktbereich	Trockenbau / Stahlleichtbau
Produktkategorie	Standardprofile für Decke und Wand
Materialdicke	2 mm
EN-Norm	EN 14195:2005
Norm	DIN18182-1
Verzinkung	nach Norm
Produktbreite	148,8 mm
Brandverhalten	A1
Zolltarifnummer	73089059
Anbruch Kennzeichnung	Abnahme nur als volle Verpackungseinheiten möglich.

Bestellnummer	Länge (cm)	Putzdicke	Werkstoff	Farbwert	Verpackungseinheit
114620	400		Stahlblech, verzinkt		2 STB / 24 BUN
114603	500		Stahlblech, verzinkt		2 STB / 24 BUN
114605	600		Stahlblech, verzinkt		2 STB / 24 BUN
118451	700		Stahlblech, verzinkt		1,714 STB / 24 BUN

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuauflage seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

PRODUKTDATENBLATT

U-Aussteifungsprofil

UA 150-40-20

Art.-Nr. 5140



Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen.
Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte
achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!