


PRODUKTDATENBLATT

Direktabhänger flach für CD 60-27 C3-C5 hoch
200 mm
Art.-Nr. 58159



Stand: 13.04.2024 | 12:04

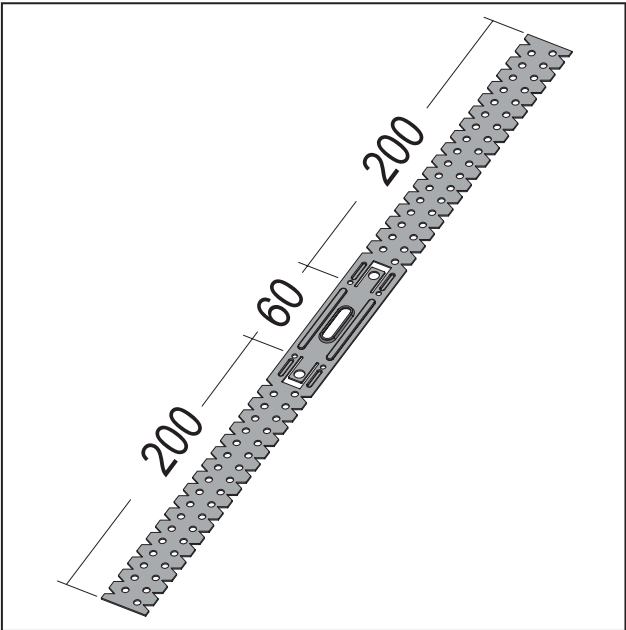

Bezeichnung	Direktabhänger flach für CD 60-27 C3-C5 hoch 200 mm
Beschreibung	Zur Abhängung von CD-Profilen für Decken-Unterkonstruktionen mit erhöhten Korrosionsschutzanforderungen.
Produktbereich	Trockenbau / Stahlleichtbau
Produktkategorie	Korrosionsschutz Defendo
Werkstoff	Stahl, verzinkt mit C3-C5 Beschichtung
Materialdicke	0,9 mm
EN-Norm	EN 13964:2014
Norm	DIN18168-2
Verzinkung	nach Norm
Produktlänge	0 cm
Tragfähigkeitsklasse	0,40 kN
Brandverhalten	A2-s1, d0
Verarbeitung	- Im erforderlichen Achsabstand den Direktabhänger mit geeigneten Befestigungsmittel anbringen. Mittig oder an den seitlichen Laschen. - Das CD-Tragprofil in der erforderlichen Abhanghöhe justieren und an den seitlichen Laschen mit Flachkopf-Blehschrauben befestigen. - Überstehende Laschen umbiegen
Verpackungseinheit	100 ST / 66 KAR
Tragfähigkeit	917 N
Verarbeitungshinweis	siehe Verarbeitungsbeschreibung

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuauflage seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) fi nden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!