

# PRODUKTDATENBLATT



Drahtrichtwinkel für den Innenputz (IP)

ab 10 mm

Art.-Nr. 1156



Stand: 16.01.2024 | 11:01

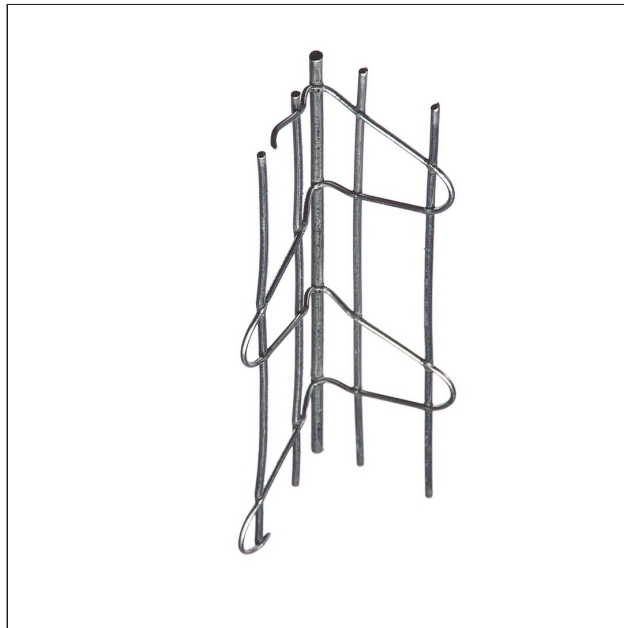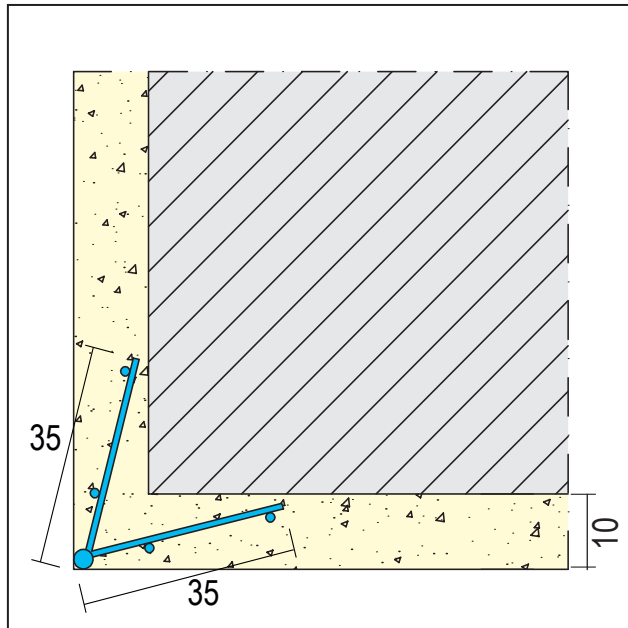

<b>Bezeichnung</b>	Drahtrichtwinkel für den Innenputz (IP) ab 10 mm
<b>Beschreibung</b>	Der PROTEKTOR Drahtrichtwinkel aus verzinktem Stahl ist geeignet für den Innenputz ab 10 mm.
<b>Produktbereich</b>	Innenputz
<b>Produktkategorie</b>	Kantenprofile
<b>Mörtelarten</b>	Silikatputz, Dämmputz, Einlagenputz / Monocouche, Innenputz – Gips- und gipshaltige Mörtel, Innenputz - Gipsputz, Innenputz - Kalkputz, Kalkzementputz
<b>Putzdicke</b>	10 mm
<b>Werkstoff</b>	Stahl, verzinkt
<b>EN-Norm</b>	EN 13658-1
<b>Verzinkung</b>	200 g/m <sup>2</sup>
<b>Produktlänge</b>	250 cm; 295 cm
<b>Brandverhalten</b>	A1
<b>Verarbeitung</b>	Kanten mit mindestens 3 mm mineralischem Oberputz überdecken. Durch Einschneiden der Längsdrähte ist ein Biegen des Drahtrichtwinkels möglich.
<b>Verpackungseinheit</b>	40 STB / 48 KAR

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuauflage seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!