


PRODUKTDATENBLATT

Anschlusswinkel C3-C5M universal+
für UA 75 / UA 100
Art.-Nr. 59183



Stand: 15.12.2025 | 19:13

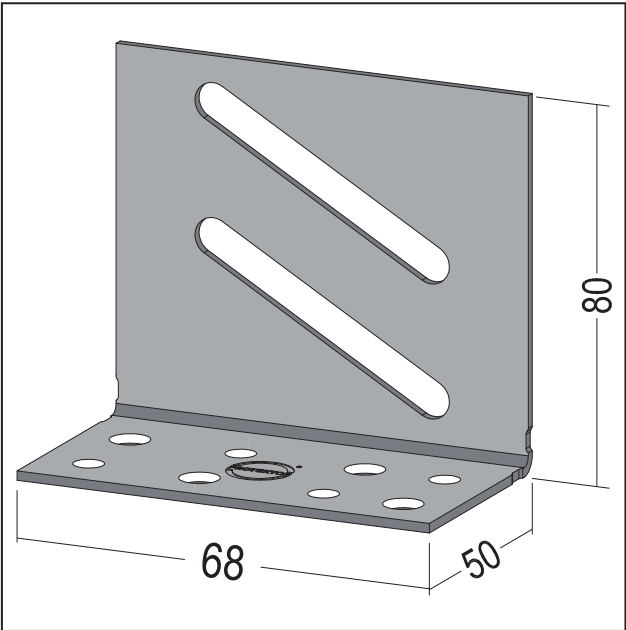

Bezeichnung	Anschlusswinkel C3-C5M universal+ für UA 75 / UA 100
Beschreibung	Zur Befestigung von UA-Profilen an Boden und Decke mit erhöhten Korrosionsschutzanforderungen.
Produktbereich	Trockenbau / Stahlleichtbau
Produktkategorie	Korrosionsschutz Defendo
Materialdicke	2 mm
Prüfnorm EN	12944
Verzinkung	nach Norm
Produktbreite	68 mm
Norm Beschichtung Profilüberzug	DIN EN ISO 12944
Brandverhalten	A2
Anmerkung	Funktionsbeschichtung. Oberfläche kann optische Abweichungen aufweisen; nicht für Sichtenwendungen geeignet.
Zolltarifnummer	73089059
Anbruch Kennzeichnung	Abnahme nur als volle Verpackungseinheiten möglich.

Bestellnummer	Länge (cm)	Putzdicke	Werkstoff	Farbwert	Verpackungseinheit
109834	8		Stahlblech, verzinkt mit Beschichtung		25 ST / 252 BUN

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuauflage seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!