

# PRODUKTDATENBLATT


C-Wandprofil C4 sehr hoch|C5 hoch

CW 75-06

Art.-Nr. 59215



Stand: 13.04.2024 | 12:04

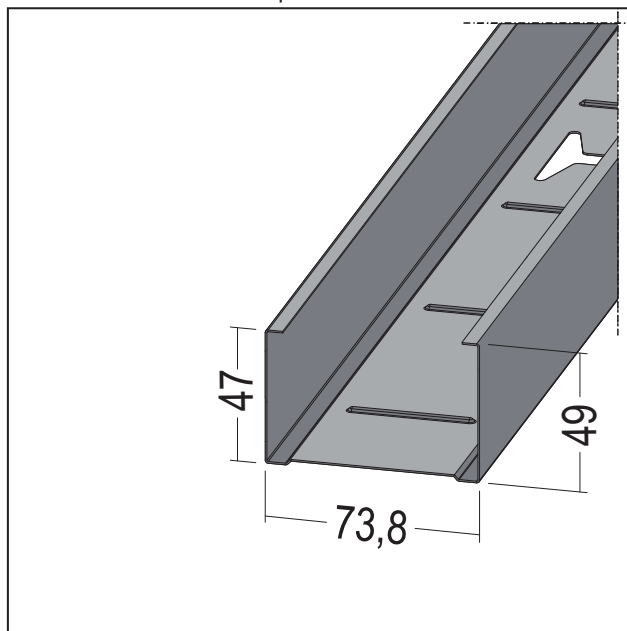

<b>Bezeichnung</b>	C-Wandprofil C4 sehr hoch C5 hoch CW 75-06
<b>Beschreibung</b>	Einsatzbereich als Ständerprofil für Wände/Vorsatzschalen oder als Tragprofil für freigespannte Decken mit erhöhten Korrosionsschutzanforderungen. H-Ausstanzungen Stabanfang alle 250 mm danach alle 500 mm fortlaufend.
<b>Produktbereich</b>	Trockenbau / Stahlleichtbau
<b>Produktkategorie</b>	Korrosionsschutz Defendo
<b>Werkstoff</b>	Stahlblech, verzinkt mit Beschichtung
<b>Materialdicke</b>	0,6 mm
<b>EN-Norm</b>	EN 14195
<b>Norm</b>	DIN18182-1
<b>Verzinkung</b>	nach Norm
<b>Produktbreite</b>	73,8 mm
<b>Produktlänge</b>	300 cm; 400 cm
<b>Norm Beschichtung Profilüberzug</b>	DIN EN ISO 12944
<b>Brandverhalten</b>	A2-s1, d0
<b>Verpackungseinheit</b>	8 STB / 12 BUN
<b>Anmerkung</b>	Nachweis Korrosionsschutz nach DIN EN ISO 12944 Teil 6, Ausgabe Juni 2018. Kondensatprüfung 720 h und Salzsprühnebeltest 1.440 h bestanden.

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuauflage seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!