

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT



Profilé d'arrêt pour enduits intérieurs et extérieurs

14 mm

Art no. 37424



Statut: 11.10.2024 | 12:10

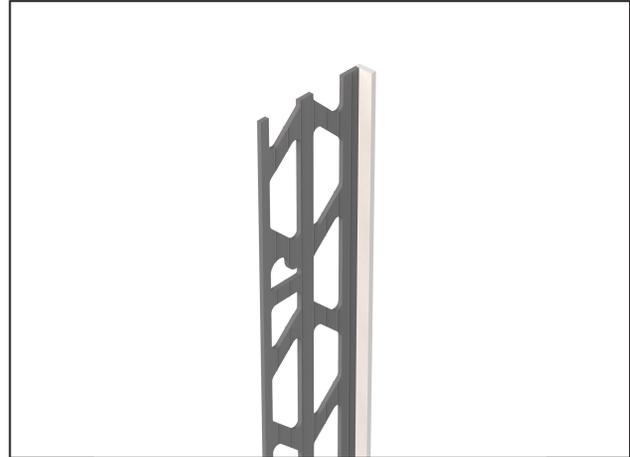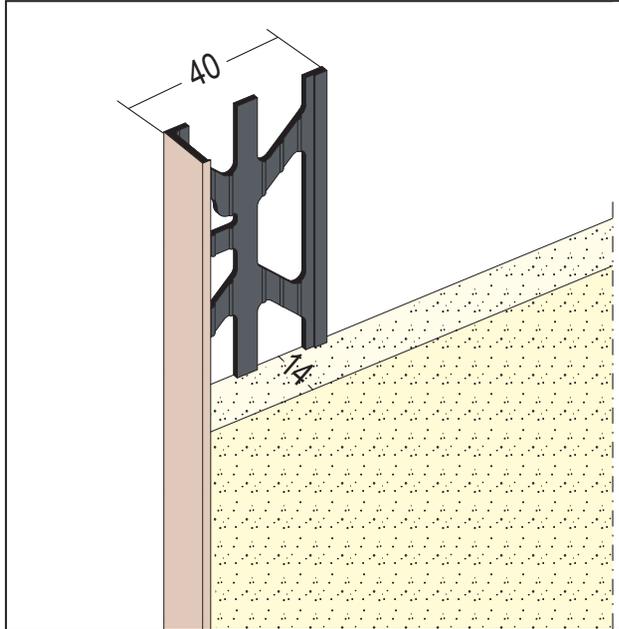

Désignation	Profilé d'arrêt pour enduits intérieurs et extérieurs 14 mm
Description	Profilé de finition en PVC blanc pour des épaisseurs d'enduit à partir de 14 mm. Pour tous les types d'enduit et de mortier. Avec bord de lissage pour former des bordures de bâtiment correctement alignées à la verticale et à l'horizontale.
Zone de produits	Enduits intérieurs Zones humides Enduits extérieur
Catégorie de produit	Profilés d'arrêt Zones humides à W2-I Zones humides à W3-I
Épaisseur de plâtre	14 mm
Matière	PVC dur
Longueur du produit	250 cm
Domaines d'application	Pour pièces humides avec classe d'exosition à l'eau jusqu'à W3-I.
Couleur	10, blanc
Paquet	25 UTE / 64 CAR
Remarque	Côté visible en blanc, l'aile à enduite en gris.

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!