


PRODUKTDATENBLATT

Selbstkl. überspachtelbares Einfassprofil für den Trockenbau
18 mm GK
Art.-Nr. 37364



Stand: 02.08.2026 | 17:34

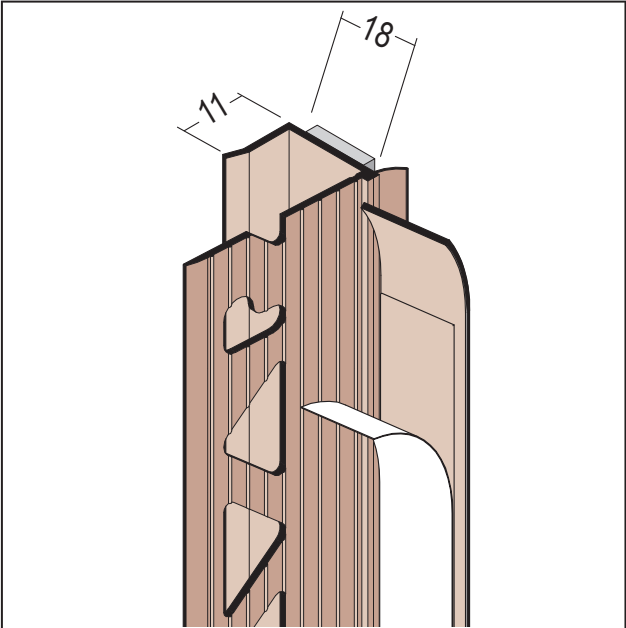

Bezeichnung	Selbstkl. überspachtelbares Einfassprofil für den Trockenbau 18 mm GK
Beschreibung	Selbstklebendes PROTEKTOR Einfassprofil aus PVC mit Schutzlippe für 18 mm Platten mit überspachtelbarem Schenkel, Schutzlippe und abreißbarer Klebelasche für Folienabdeckung, z. B. zur Ausbildung von Fenster- und Türanschlüssen.
Produktbereich	Innenausbau
Produktkategorie	Spachtelprofile
Putzdicke	1 mm
GK/Platte (mm)	18 mm
Öffnungsmaß	18 mm
Schaumbanddicke	2 mm
Schaumbandbreite	12 mm
Zolltarifnummer	39162000
Verarbeitungshinweis	Durch die Einspachtelung des Profils erfolgt die Bewegungsaufnahme ausschließlich über das Schaumband.
Anbruch Kennzeichnung	Abnahme nur als volle Verpackungseinheiten möglich.

Bestellnummer	Länge (cm)	Putzdicke	Werkstoff	Verpackungseinheit
120823	250,00	1 mm	Hart-PVC mit Weich-PVC	25 STB / 20 KAR

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) fi nden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!