


Stand: 01.09.2026 | 08:18

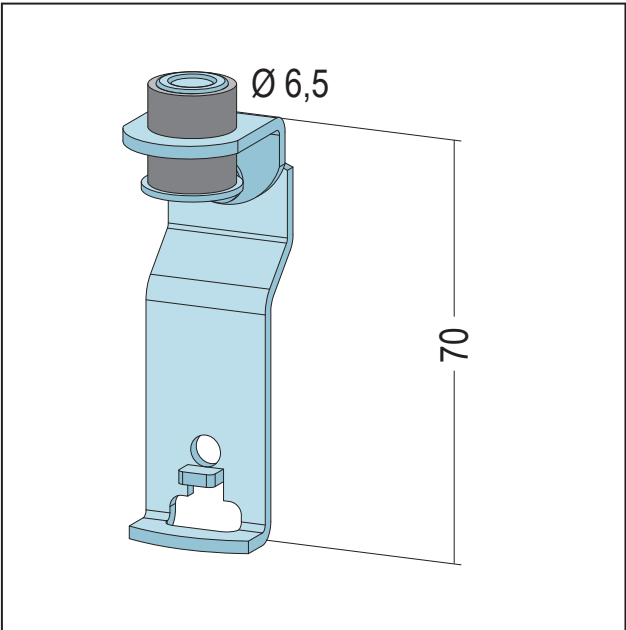

Bezeichnung	Schwingungsabhänger mit Schallentkopplungselement
Beschreibung	Zur Befestigung von Ösendrähnen und Noniusoberteilen. Mit hochelastischem Federelement. Dübelempfehlung: zugelassene Metalldübel mit M6-Innengewinde und entsprechende M6-Schraube.
Produktbereich	Trockenbau
Produktkategorie	Schallschutz Silencio
EN-Norm	EN 13964:2014
Verzinkung	nach Norm
Tragfähigkeitsklasse	0,40 kN
Brandverhalten	A1
Tragfähigkeit	0,750 kN
Zolltarifnummer	73269098
Anbruch Kennzeichnung	Abnahme nur als volle Verpackungseinheiten möglich.

Bestellnummer	Länge (cm)	Werkstoff	Verpackungseinheit
101134	7,00	Stahlblech, verzinkt	100 ST / 53 KAR

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuauflage seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!