


# PRODUKTDATENBLATT

Noniusunterteil C3-C5 hoch  
zur Holzabhngung  
Art.-Nr. 58106



Stand: 13.04.2024 | 12:04

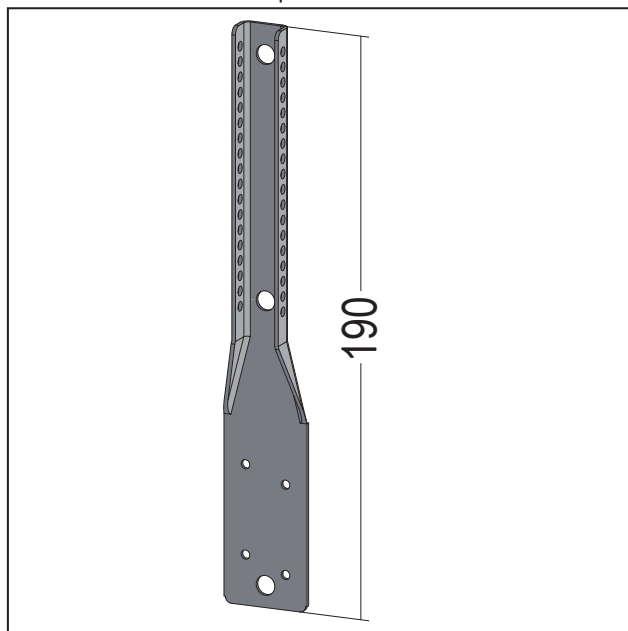

<b>Bezeichnung</b>	Noniusunterteil C3-C5 hoch zur Holzabhngung
<b>Beschreibung</b>	Einsatzbereich fr Decken-Unterkonstruktionen mit Noniusabhngung mit erhhten Korrosionsschutzanforderungen.
<b>Produktbereich</b>	Trockenbau / Stahlleichtbau
<b>Produktkategorie</b>	Korrosionsschutz Defendo
<b>Werkstoff</b>	Stahlblech, verzinkt mit Beschichtung
<b>Materialdicke</b>	1,2 mm
<b>EN-Norm</b>	EN 13964:2014
<b>Norm</b>	DIN18168-2
<b>Verzinkung</b>	nach Norm
<b>Produktlnge</b>	19 cm
<b>Norm Beschichtung Profilberzug</b>	DIN EN ISO 12944
<b>Brandverhalten</b>	A2-s1, d0
<b>Verarbeitung</b>	- Die Verbindung des Noniusunterteil mit dem Noniusoberteil erfolgt mittels zwei Sicherungsklammern oder einem Sicherungsbgel - Noniusunterteil mit geeigneten Befestigungsmitteln wechselseitig mit der Holzunterkonstruktion verbinden - Bei Bedarf nachjustieren - Sicherungsbgel nach dem Ausrichten der Unterkonstruktion durch Umbiegen sichern
<b>Verpackungseinheit</b>	100 ST / 45 KAR
<b>Verarbeitungshinweis</b>	siehe Verarbeitungsbeschreibung

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuauflage seine Gltigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewhrleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewhr. Technische nderungen vorbehalten! Produktabbildungen knnen vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklrungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!