

# PRODUKTDATENBLATT


Lüftungstreifen Rechtecklochung gerollt PVC

50 mm, 5 m

Art.-Nr. 3686



Stand: 12.10.2023 | 07:10

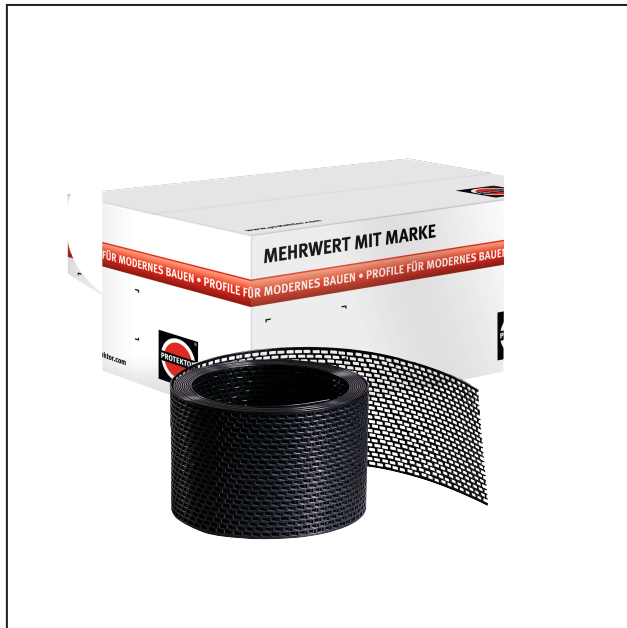

<b>Bezeichnung</b>	Lüftungstreifen Rechtecklochung gerollt PVC 50 mm, 5 m
<b>Beschreibung</b>	Der PROTEKTOR Lüftungstreifen gerollt aus PVC mit Rechtecklochung ermöglicht eine optimale und effektive Belüftung sowie die Abführung der Feuchtigkeit durch Diffusion oder Tauwasserausfall. Gleichzeitig wird der unerwünschte Zugang von Kleintieren in der Belüftungsebene bestmöglich vermieden. Freier Lüftungsquerschnitt 269 cm <sup>2</sup> /lfm.
<b>Produktbereich</b>	Lüftungsprofile
<b>Produktkategorie</b>	Dachbelüftung   Fassadenbelüftung
<b>Werkstoff</b>	Hart-PVC
<b>Materialdicke</b>	1,2 mm
<b>Produktbreite</b>	50 mm
<b>Produktlänge</b>	500 cm
<b>Lüftungsquerschnitt</b>	269 cm <sup>2</sup> /lfm.
<b>Produktfarbe</b>	10, weiß
<b>Verpackungseinheit</b>	24 ROL / 40 KAR

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!