

# PRODUKTDATENBLATT



Anputzdichtleiste mit Schattenfuge, Gewebe für WDV-Systeme

22,5 mm

Art.-Nr. 39622



Stand: 21.04.2026 | 21:41

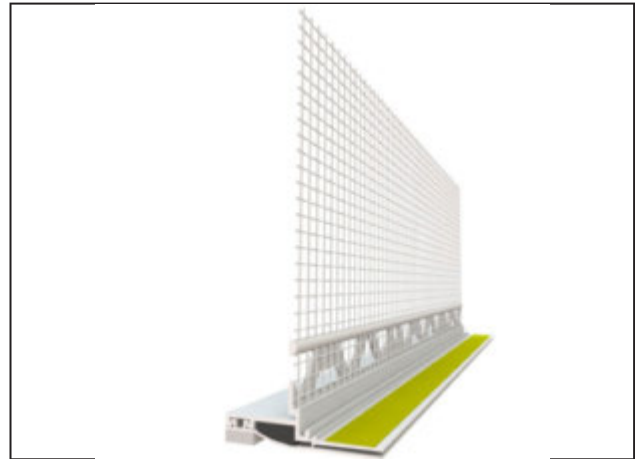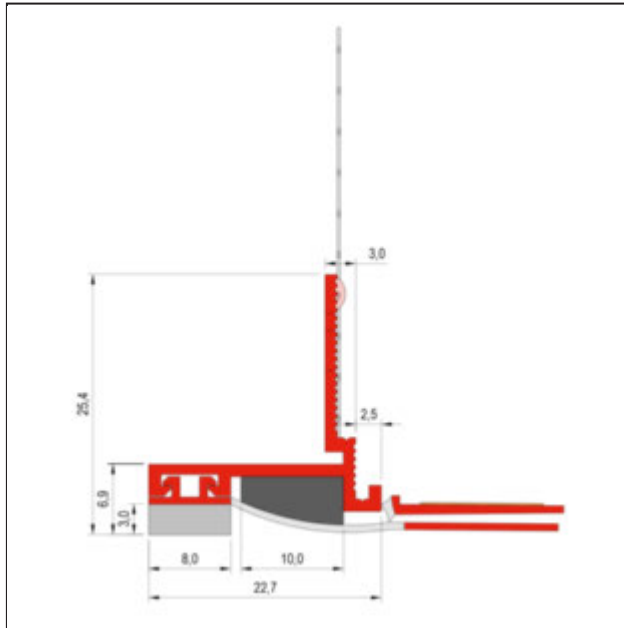

<b>Bezeichnung</b>	Anputzdichtleiste mit Schattenfuge, Gewebe für WDV-Systeme 22,5 mm
<b>Beschreibung</b>	Die selbstklebende PROTEKTOR Anputzdichtleiste aus PVC mit angeschweißtem alkalibeständigen Glasfasergewebe, Schattenfuge und abreißbarer weich angebundener Klebelasche für Folienabdeckungen und erhöhter Bewegungsaufnahme. Das Schaumstoffband ist selbstklebend, geschlossen zellig und zum Ausrichten beim Ansetzen und zur temporären Fixierung an der Baustelle für Wärmedämm-Verbundsysteme geeignet. Mit einem 10 mm breiten vorkomprimierten Fugendichtband und zur Herstellung optisch und technisch einwandfreier Anschlüsse an Laibungen und Fassadenbekleidungen.
<b>Produktbereich</b>	Wärmedämmung
<b>Produktkategorie</b>	Laibungsprofile
<b>Mörtelarten</b>	Armierungsputz mineralisch, Armierungsputz organisch
<b>Putzdicke</b>	6 mm
<b>Produktbreite</b>	22,5 mm
<b>Flächengewicht</b>	160 g/m <sup>2</sup>
<b>Maschenweite</b>	4x4 mm
<b>Einsatzgebiete</b>	Entspricht den höchsten Anforderungen der Bauteilfuge. Geeignet auch für schwer zu beklebende Oberflächen.
<b>Verarbeitung</b>	Bitte beachten Sie die PROTEKTOR-Verarbeitungsrichtlinien und Empfehlungen. Einsetzbar bis zu einer Fenstergröße von 15 m <sup>2</sup> und einer Dämmstoffdicke bis 400 mm. Abdichtung erfolgt über das integrierte Fugendichtband. Geeignet für schwer zu beklebende Oberflächen. Aktivierung des Fugendichtbandes bei entfernen der Abreißlasche. Hinweise zur Reinigung sind zu beachten.
<b>Werkzeug</b>	PVC-Schere
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	5 °C - 40 °C
<b>Lagerung</b>	Profile trocken, frostfrei, waagrecht und flachliegend im Karton lagern. Profile nicht verdreht bzw. gebogen lagern oder transportieren. Kartons und/oder Profile vor übermäßiger Wärmeeinwirkung und direkter Sonnenbestrahlung schützen. Zur Entnahme der Profile Karton über die gesamte Länge öffnen.
<b>Schlagregendichtigkeit</b>	bis 600 Pa
<b>Anmerkung</b>	Protektor Verarbeitungsrichtlinie von Gewebeanputzleisten beachten. Bei Fenstergrößen über 15 m <sup>2</sup> sowie Dämmstoffdicken über 400 mm ist der Fensteranschluss im Vorfeld abzustimmen.

# PRODUKTDATENBLATT

Anputzdichtleiste mit Schattenfuge, Gewebe für WDV-Systeme

22,5 mm

Art.-Nr. 39622



<b>Bewegung nach ÖNORM B6400/ÖAP-VAR VII</b>	Klasse III
<b>Bewegung nach VDPM-Merkblatt/SAF-Richtlinie</b>	Klasse A
<b>Produktlinie</b>	TopLine
<b>Prüfbericht</b>	Prüfbericht 2024-18 0530-K1, Prüfbericht 2024-18 0530-K2
<b>Anschlussfuge</b>	Schattenfuge
<b>Schattenfuge</b>	1 mm
<b>Zolltarifnummer</b>	39259080
<b>Anbruch Kennzeichnung</b>	Abnahme nur als volle Verpackungseinheiten möglich.

Bestellnummer	Länge (cm)	Putzdicke	Werkstoff	Farbwert	Verpackungseinheit
120093	240	6 mm	Hart-PVC mit Glasfasergewebe	10 - weiß	25 ST / 20 KAR

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuauflage seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!