

PRODUKTDATENBLATT



Drahtrichtwinkel für den Innen- und Außenputz (APK)

ab 15 mm

Art.-Nr. 11612



Stand: 02.08.2026 | 21:00

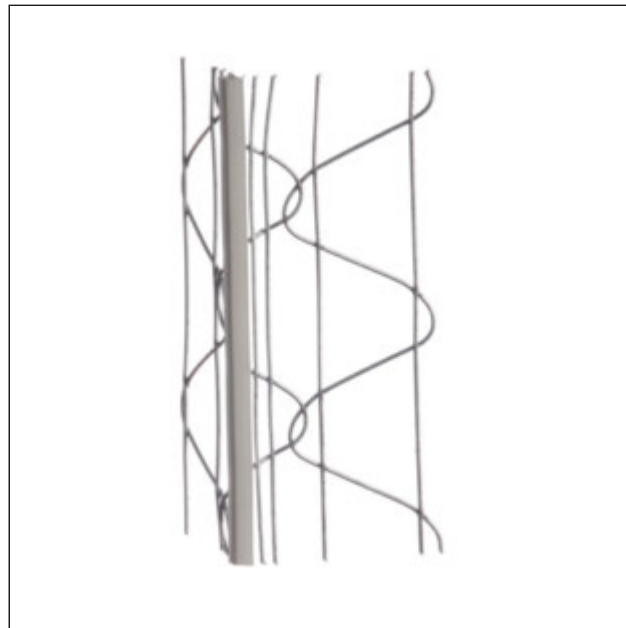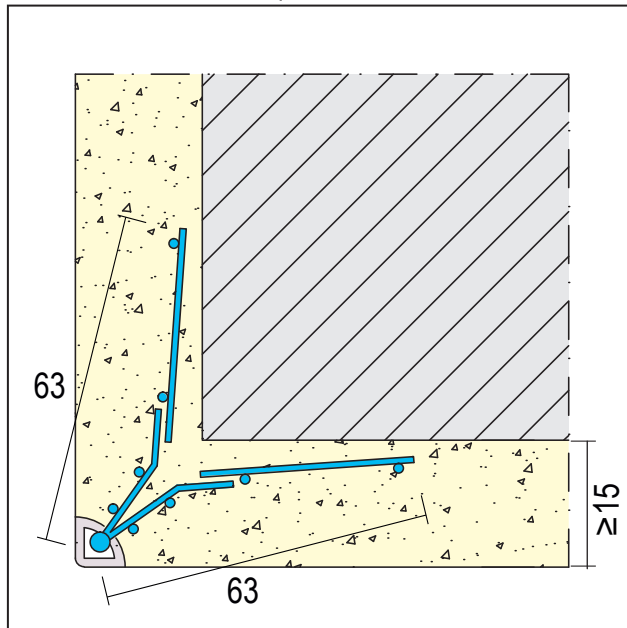

Bezeichnung	Drahtrichtwinkel für den Innen- und Außenputz (APK) ab 15 mm
Beschreibung	Drahtrichtwinkel Widra® APK aus verzinktem Stahl mit PVC-Kante, für den Innen- und Außenputz ab 15 mm. Besonders geeignet für grobe Grundputze oder besondere Anforderung an die Putzverkrallung.
Produktbereich	Innenputz Außenputz
Produktkategorie	Kantenprofile
Mörtelarten	Silikatputz, Dämmputz, Einlagenputz / Monocouche, Innenputz – Gips- und gipshaltige Mörtel, Innenputz - Gipsputz, Innenputz - Kalkputz, Kalkzementputz
Putzdicke	15 mm
EN-Norm	EN 13658-2
Verzinkung	200 g/m ²
Schenkellänge	63 x 63 mm
Einsatzgebiete	Besonders geeignet für Kratzputze.
Brandverhalten	E
Verarbeitung	Verzinkte Profile mit glatter PVC-Kante dürfen im Kantenbereich nicht überputzt werden.
Zolltarifnummer	73262000
Anbruch Kennzeichnung	Abnahme nur als volle Verpackungseinheiten möglich.

Bestellnummer	Länge (cm)	Putzdicke	Werkstoff	Farbwert	Verpackungseinheit
142947	295,00	15 mm	Stahl, verzinkt mit PVC-Überzug	10 - weiß	25 STB / 30 KAR

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

PRODUKTDATENBLATT

Drahtrichtwinkel für den Innen- und Außenputz (APK)

ab 15 mm

Art.-Nr. 11612



Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen.
Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte
achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!