
PRODUKTDATENBLATT

Noniusoberteil C3-C5M universal+
Nutzlänge 1340 mm
Art.-Nr. 58124

Stand: 20.10.2026 | 16:29

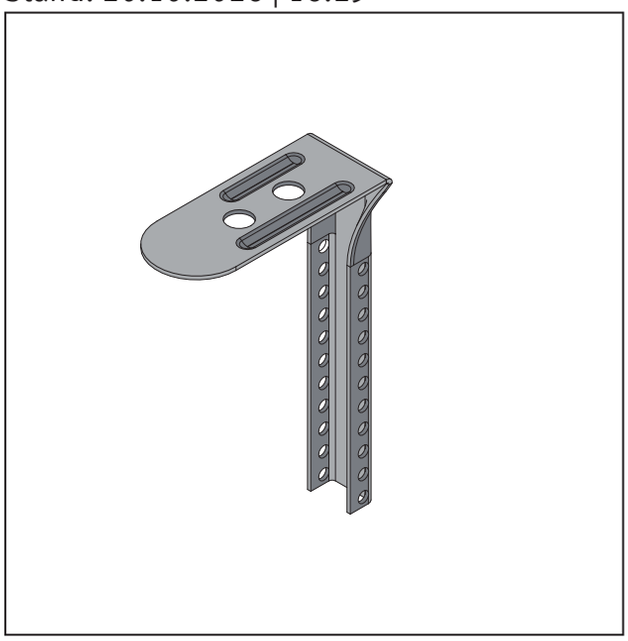

Bezeichnung	Noniusoberteil C3-C5M universal+ Nutzlänge 1340 mm
Beschreibung	Einsatzbereich für Decken-Unterkonstruktionen in Verbindung mit Noniusunterteil mit erhöhten Korrosionsschutzanforderungen. Lochung 500 mm. Funktionsbeschichtung. Oberfläche kann optische Abweichungen aufweisen; nicht für Sichtanwendungen geeignet.
Produktbereich	Trockenbau
Produktkategorie	Korrosionsschutz Defendo
EN-Norm	EN 13964:2014
Norm	DIN18168-2
Verzinkung	nach Norm
Norm Beschichtung Profilüberzug	DIN 18219:2024
Brandverhalten	A2-s1, d0
Tragfähigkeit	NPD
Anmerkung	Funktionsbeschichtung. Oberfläche kann optische Abweichungen aufweisen; nicht für Sichtanwendungen geeignet.
Zolltarifnummer	73089059
Anbruch Kennzeichnung	Abnahme nur als volle Verpackungseinheiten möglich.

Bestellnummer	Werkstoff	Verpackungseinheit
110169	Stahlblech, verzinkt mit Beschichtung	50 ST / 40 KAR

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) fi nden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!