

PRODUKTDATENBLATT


U-Aussteifungsprofil C3-C5 universal

UA 125-20

Art.-Nr. 59022



Stand: 13.04.2024 | 12:04

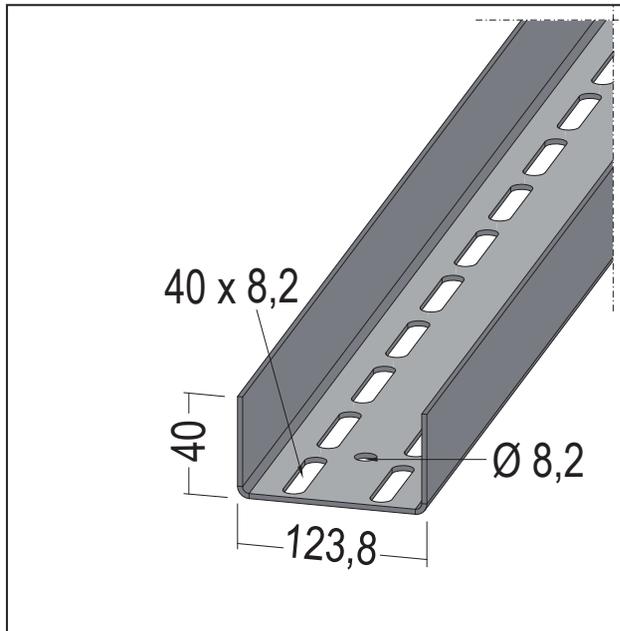

| | |
|--|---|
| Bezeichnung | U-Aussteifungsprofil C3-C5 universal UA 125-20 |
| Beschreibung | Einsatzbereich für Wände/Vorsatzschalen speziell im Türbereich oder als Tragprofil für freigespannte Decken mit erhöhten Korrosionsschutzanforderungen. |
| Produktbereich | Trockenbau / Stahlleichtbau |
| Produktkategorie | Korrosionsschutz Defendo |
| Werkstoff | Stahlblech, verzinkt mit Beschichtung |
| Materialdicke | 2 mm |
| EN-Norm | EN 14195 |
| Norm | DIN18182-1 |
| Verzinkung | nach Norm |
| Produktbreite | 123.8 mm |
| Produktlänge | 400 cm |
| Norm Beschichtung Profilüberzug | DIN EN ISO 12944 |
| Produkthöhe | 40 mm |
| Brandverhalten | A2-s1, d0 |
| Verpackungseinheit | 2 STB / 30 BUN |
| Anmerkung | Nachweis Korrosionsschutz nach DIN EN ISO 12944 Teil 6, Ausgabe Juni 2018. Kondensatprüfung 720 h und Salzsprühnebeltest 1.440 h bestanden. |

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!