
PRODUKTDATENBLATT

Noniusoberteil
Nutzlänge 2440 mm
Art.-Nr. 60225

Stand: 20.10.2026 | 16:03

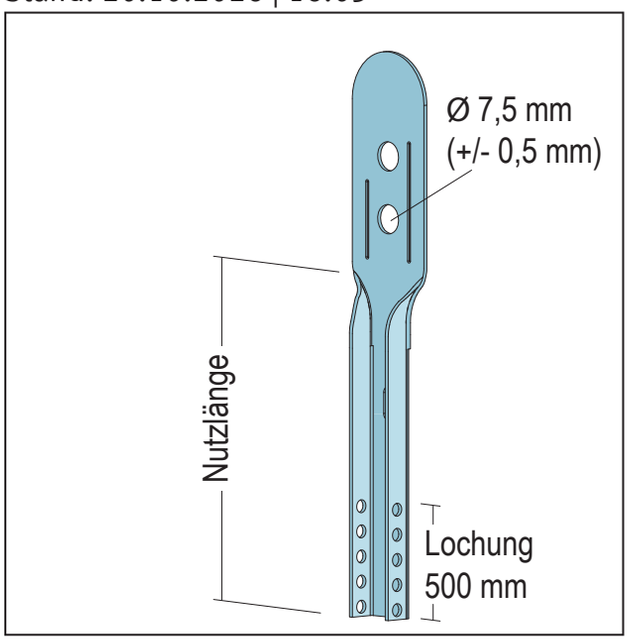

Bezeichnung	Noniusoberteil Nutzlänge 2440 mm
Beschreibung	Zur Abhängung für Decken-Unterkonstruktionen in Verbindung mit Noniusunterteil. Lochung 500 mm.
Produktbereich	Trockenbau
Produktkategorie	Zubehör für Decke und Wand
Materialdicke	1 mm
EN-Norm	EN 13964:2014
Norm	DIN18168-2
Verzinkung	nach Norm
Brandverhalten	A1
Verarbeitung	- Das Noniusoberteil im erforderlichen Achsabstand mit geeigneten Befestigungsmittel anbringen - Noniusunterteil mit zwei Sicherungsklammern oder einem Sicherungsbügel verbinden - Sicherungsbügel nach dem ausrichten der Unterkonstruktion durch umbiegen sichern
Tragfähigkeit	NPD
Zolltarifnummer	73089059
Verarbeitungshinweis	siehe Verarbeitungsanweisung
Anbruch Kennzeichnung	Abnahme nur als volle Verpackungseinheiten möglich.

Bestellnummer	Werkstoff	Verpackungseinheit
110163	Stahlblech, verzinkt	50 ST / 24 KAR

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) fi nden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!

PROTEKTORWERK Florenz Maisch GmbH & Co. KG | Viktoriastraße 58 | D-76571 Gaggenau | Tel.+49 7225 977- 0 | www.protektor.com