


Stand: 13.04.2024 | 12:04

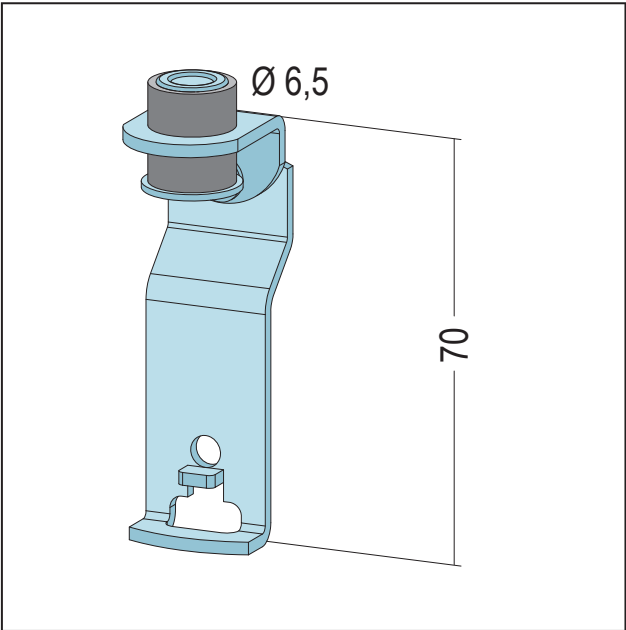

Bezeichnung	Schwingungsabhänger mit Schallentkopplungselement
Beschreibung	Zur Befestigung von Ösendrähren und Noniusoberteilen. Mit hochelastischem Federelement. Dübelempfehlung: zugelassene Metalldübel mit M6-Innengewinde und entsprechende M6-Schraube.
Produktbereich	Trockenbau / Stahlleichtbau
Produktkategorie	Schallschutz Silencio
Werkstoff	Stahlblech, verzinkt
EN-Norm	EN 13964
Verzinkung	nach Norm
Produktlänge	7 cm
Tragfähigkeitsklasse	0,40 kN
Brandverhalten	A1
Verpackungseinheit	100 ST / 53 KAR
Tragfähigkeit	750 N

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) fi nden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!