

PRODUKTDATENBLATT



Dehnungsfugenprofil für den Innen- und Außenputz

ab 6 mm

Art.-Nr. 2236



Stand: 11.10.2024 | 12:10

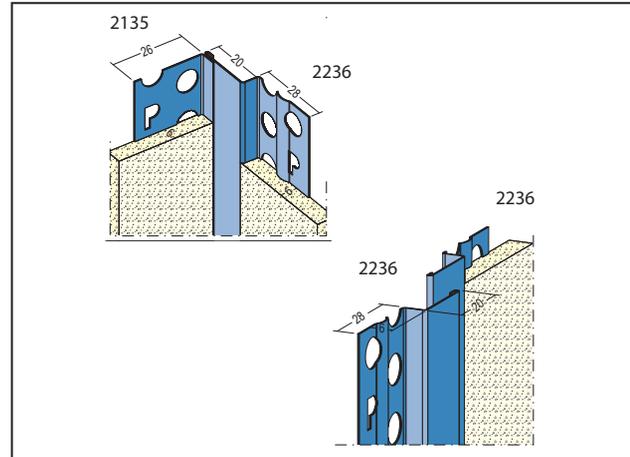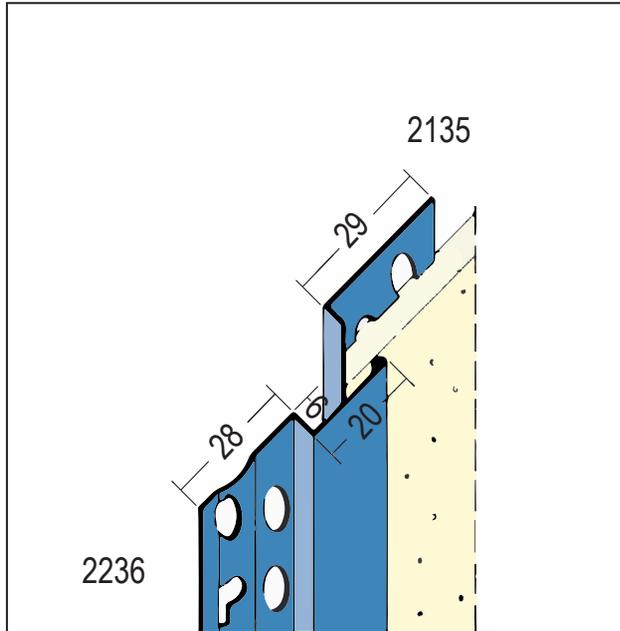

Bezeichnung	Dehnungsfugenprofil für den Innen- und Außenputz ab 6 mm
Beschreibung	Das PROTEKTOR Dehnungsfugenprofil aus Edelstahl für den Innen- und Außenputz ab 6 mm. Im Außenbereich und in Feuchträumen nur für den vertikalen Einsatz.
Produktbereich	Innenputz Außenputz
Produktkategorie	Fugenprofile
Mörtelarten	Silikatputz, Armierungsputz organisch, Dämmputz, Einlagenputz / Monocouche, Innenputz – Gips- und gipshaltige Mörtel, Innenputz - Gipsputz, Innenputz - Kalkputz, Kalkzementputz, Innenputz - Lehmputz, Sanierputz
Putzdicke	6 mm
Werkstoff	Edelstahl
EN-Norm	EN 13658-1
Produktlänge	250 cm
Bewegungsaufnahme Zug/Druck	+/-5 mm
Brandverhalten	A1
Verarbeitung	Beim vertikalen Einsatz muss zuerst das Profil 2135 eingebaut werden. Danach erfolgt die Überdeckung mit Profil 2236. Die Herstellung der Schlagregendichtigkeit im Außenbereich muss durch Abdichtung mit geeignetem Dichtmaterial (z. B. vorkomprimiertes Dichtband) erfolgen. Zur Abdichtung im Bereich von Stößen zur Profilverlängerung muss gegebenenfalls zusätzliches Dichtmaterial unterhalb der Profilstöße eingebaut werden.
Verpackungseinheit	25 STB / 160 BUN
Anmerkung	Mögliche Profilkombinationen: 2236 plus 2236; 2236 plus 2135.
Merkblatt	* Merkblatt Planung und Anwendung von metallischen Putzprofilen; Herausgeber: Europäischer Fachverband Europrofiles, www.europrofiles.com * Merkblatt Putz und Trockenbau in Feuchträumen; Herausgeber: Zentralverband des Deutschen Baugewerbes, www.zdb.de * Merkblatt Winterbaustellen; Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., www.gips.de

PRODUKTDATENBLATT

Dehnungsfugenprofil für den Innen- und Außenputz

ab 6 mm

Art.-Nr. 2236



Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuauflage seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!