


PRODUKTDATENBLATT

CD-Profil konkav biegbar
CD 60-27
Art.-Nr. 5550



Stand: 13.04.2024 | 12:04

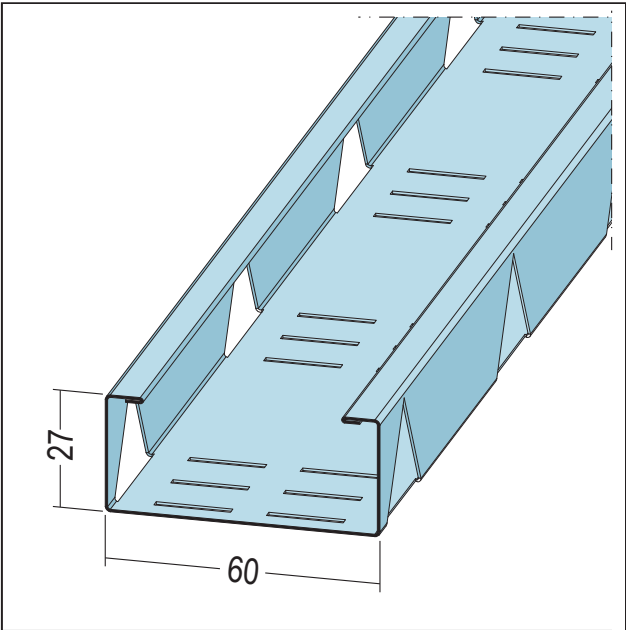

Bezeichnung	CD-Profil konkav biegbar CD 60-27
Beschreibung	Einsatzbereich für gebogene Deckenkonstruktionen. Profile können bauseits gebogen werden. Mindestbiegeradius 110 mm. Die Angaben des Plattenherstellers sind zu beachten.
Produktbereich	Trockenbau / Stahlleichtbau
Produktkategorie	Formbare Profile Flexibilo
Werkstoff	Stahlblech, verzinkt
Materialdicke	0,6 mm
EN-Norm	EN 14195:2005
Norm	EN 13964
Verzinkung	Z 140
Produktbreite	60 mm
Produktlänge	300 cm
Produkthöhe	27 mm
Brandverhalten	A1
Verpackungseinheit	8 STB / 24 BUN
Verarbeitungshinweis	Die Abhängung der gebogenen flexibilo C-Deckenprofile Nr. 5550 hat mit Noniushängern, Nonius-Schrägzuhängern und Noniusoberteile in erforderlichen Längen zu erfolgen. Die Profile sind vor Montage bauseits auf den gewünschten Radius zu biegen. Hierzu empfiehlt es sich, die Profile an den Sollbiegestellen über eine Kante zu biegen. Quer zu den gebogenen flexibilo C-Deckenprofilen in Längsrichtung verlaufend sind C-Deckenprofile Nr. 5120 mittels Winkelanker Nr. 6090 zu montieren. Die Winkelanker sind gegen Verrutschen mit Blechschrauben Nr. 6239 zu sichern.

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

PRODUKTDATENBLATT

CD-Profil konkav biegbar

CD 60-27

Art.-Nr. 5550



Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen.
Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte
achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!