


PRODUKTDATENBLATT

Kreuzschnellverbinder flach
für UA 50
Art.-Nr. 6100



Stand: 01.09.2026 | 08:06

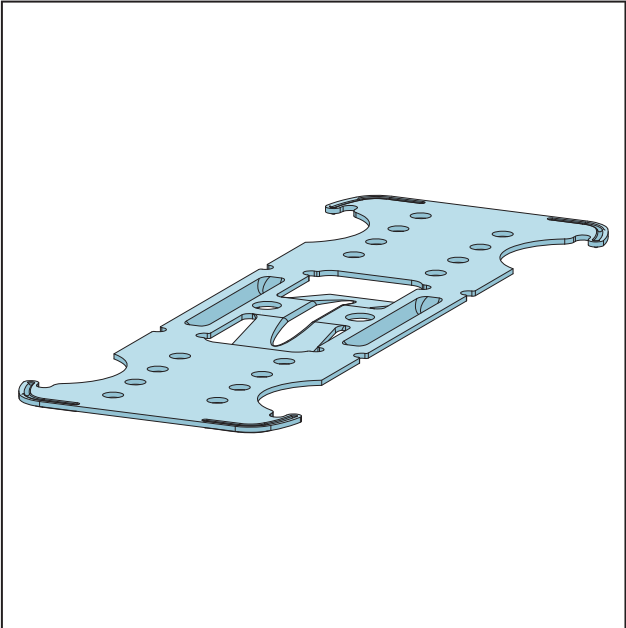

Bezeichnung	Kreuzschnellverbinder flach für UA 50
Beschreibung	Zur Erstellung von Kreuzverbindungen von UA-50 auf CD 60-27 Profilen für abgehängte Decken-Unterkonstruktionen.
Produktbereich	Trockenbau
Produktkategorie	Zubehör für Decke und Wand
Materialdicke	0,9 mm
EN-Norm	EN 13964:2014
Norm	DIN18168-2
Verzinkung	nach Norm
Tragfähigkeitsklasse	0,40 kN
Brandverhalten	A1
Verarbeitung	- Seitliche Schenkel zum Mittelteil um 90 Grad biegen. - Über das UA-50 Profil leicht schräg schieben und die seitlichen Schenkel ins Tragprofil einhaken. - Um die Schenkel auf der anderen Seite einzurasten von oben auf das Mittelteil drücken bis diese hörbar einrasten. - Nach der Montage können die Profile dennoch verschoben werden.
Tragfähigkeit	0,400 kN
Zolltarifnummer	73089059
Verarbeitungshinweis	siehe Verarbeitungsbeschreibung
Anbruch Kennzeichnung	Abnahme nur als volle Verpackungseinheiten möglich.

Bestellnummer	Länge (cm)	Werkstoff	Verpackungseinheit
101259	0,00	Stahlblech, verzinkt	100 ST / 250 KAR

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

PRODUKTDATENBLATT

Kreuzschnellverbinder flach

für UA 50

Art.-Nr. 6100



Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen.
Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte
achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!