


PRODUKTDATENBLATT

Direktabhänger flach für Rahmenholz
125 mm
Art.-Nr. 6166



Stand: 04.01.2024 | 11:01

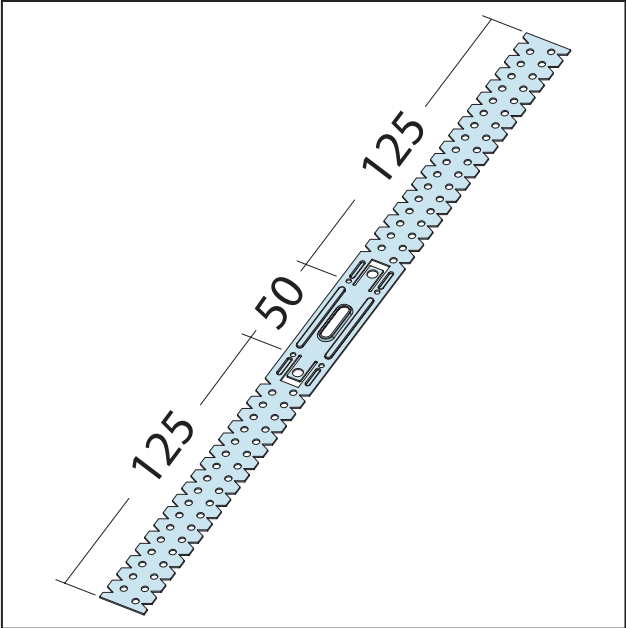

Bezeichnung	Direktabhänger flach für Rahmenholz 125 mm
Beschreibung	Zur Befestigung von Rahmenholz für abgehängte Decken-Unterkonstruktionen.
Produktbereich	Trockenbau / Stahlleichtbau
Produktkategorie	Zubehör für Decke und Wand
Werkstoff	Stahlblech, verzinkt
Materialdicke	0,9 mm
EN-Norm	EN 13964:2014
Norm	DIN18168-2
Produktlänge	0 cm
Tragfähigkeitsklasse	0,40 kN
Brandverhalten	A1
Verarbeitung	- Im erforderlichen Achsabstand den Direktabhänger mit geeigneten Befestigungsmitteln anbringen. Mittig oder an den seitlichen Laschen. - Das CD-Tragprofil in der erforderlichen Abhanghöhe justieren und an den seitlichen Laschen mit geeigneten Schrauben befestigen - Überstehende Laschen umbiegen
Verpackungseinheit	100 ST / 136 KAR
Tragfähigkeit	1253 N
Verarbeitungshinweis	siehe Verarbeitungsbeschreibung

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuauflage seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

PRODUKTDATENBLATT

Direktabhänger flach für Rahmenholz

125 mm

Art.-Nr. 6166



Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen.
Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!