
PRODUKTDATENBLATT

Kantenschutzprofil
runde Kante, R = 4 mm
Art.-Nr. 2026

Stand: 12.10.2026 | 16:25



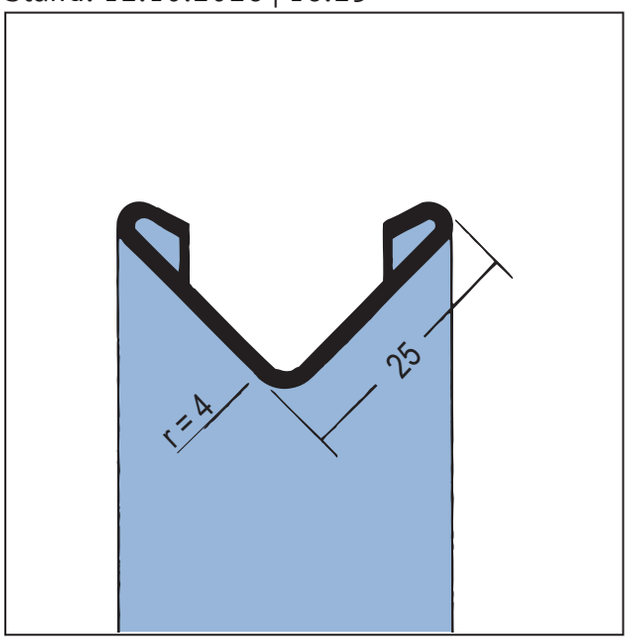

Bezeichnung	Kantenschutzprofil runde Kante, R = 4 mm
Beschreibung	Das PROTEKTOR Kantenschutzprofil aus Edelstahl zum Schutz von stark beanspruchten Kanten im Bereich Großküchen, Schlachtereien, Sanitärräumen und Krankenhäuser. Speziell entwickelt für Schulen und Kindergärten. Erfüllt die Richtlinien und Anforderungen der gesetzlichen Unfallverhütungsvorschriften. Für den Einbau vor dem Verputzen. Befestigung mit Schiebeanker 2072 zum Einbetonieren oder Anschrauben. Putzdicke mit Anker d = 16 mm. Bedarf: 2 Stück/Meter.
Produktbereich	Innenputz
Produktkategorie	Gestaltungsprofile
Mörtelarten	Silikatputz, Armierungsputz organisch, Dämmputz, Einlagenputz / Monocouche, Innenputz – Gips- und gipshaltige Mörtel, Innenputz - Gipsputz, Innenputz - Kalkputz, Kalkzementputz, Innenputz - Lehmputz, Sanierputz
Putzdicke	16 mm
Materialdicke	1,25 mm
EN-Norm	EN 13658-2
Abrundungsradius	4 mm
Einsatzgebiete	Das Profil wurde speziell für Schulen und Kindergärten entwickelt und erfüllt die Richtlinien und Anforderungen der gesetzlichen Unfallverhütungsvorschriften.
Brandverhalten	A1
Anmerkung	Speziell entwickelt für Schulen und Kindergärten. Erfüllt die Richtlinien und Anforderungen der gesetzlichen Unfallverhütungsvorschriften (siehe Technik-Information).
Zolltarifnummer	72224090
Anbruch Kennzeichnung	Abnahme nur als volle Verpackungseinheiten möglich.

Bestellnummer	Länge (cm)	Putzdicke	Werkstoff	Verpackungseinheit
101159	200,00	16 mm	Edelstahl	15 STB / 175 BUN
101161	250,00	16 mm	Edelstahl	15 STB / 175 BUN
101164	300,00	16 mm	Edelstahl	15 STB / 175 BUN

PROTEKTORWERK Florenz Maisch GmbH & Co. KG | Viktoriastraße 58 | D-76571 Gaggenau | Tel.+49 7225 977- 0 | www.protektor.com

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) fi nden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!