

# PRODUKTDATENBLATT



Dehnungsfugenprofil für Wärmedämmung

6 mm, Ecke

Art.-Nr. 30361



Stand: 27.09.2024 | 03:09

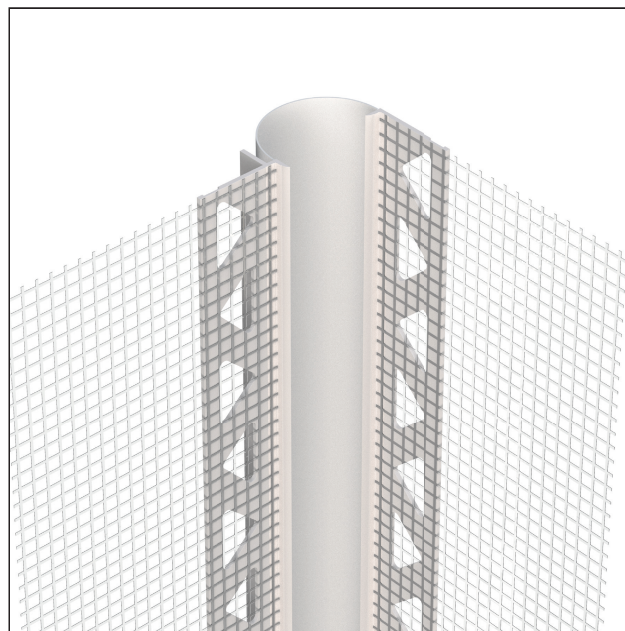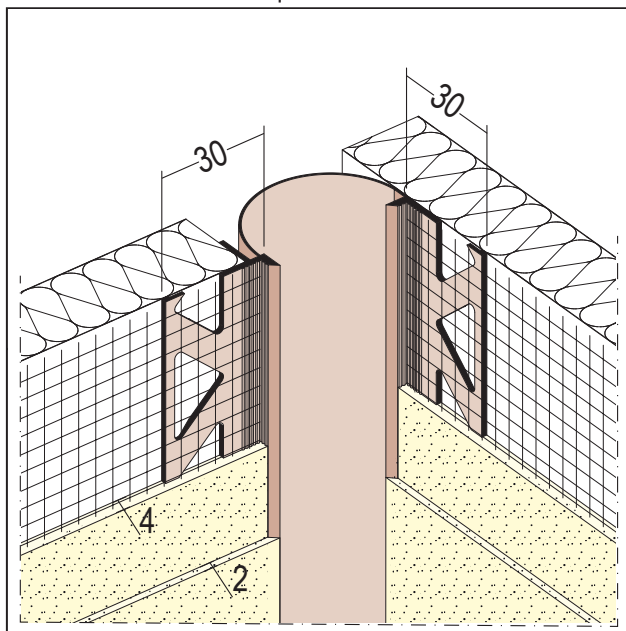

<b>Bezeichnung</b>	Dehnungsfugenprofil für Wärmedämmung 6 mm, Ecke
<b>Beschreibung</b>	Das PROTEKTOR Dehnungsfugenprofil aus Hart-PVC und Schlaufe im Mittelteil aus Weich-PVC mit alkalibeständigem Glasfasergewebe für den Innen- und Außenputz ab 6 mm, für die Anwendung im Inneneck. Im Außenbereich und in Feuchträumen nur für den vertikalen Einsatz. Für Fugenbreiten von 5 mm - 25 mm.
<b>Produktbereich</b>	Wärmedämmung
<b>Produktkategorie</b>	Fugenprofile
<b>Putzdicke</b>	6 mm
<b>Werkstoff</b>	Hart-PVC mit Weich-PVC und Glasfasergewebe
<b>Produktlänge</b>	250 cm
<b>Überarbeitung</b>	PVC-Mittelteil kann nur bedingt mit geeigneten Beschichtungen überarbeitet werden. Freigabe durch Beschichtungshersteller erforderlich.
<b>Produktfarbe</b>	10, weiß
<b>Verpackungseinheit</b>	10 STB / 48 KAR
<b>Anmerkung</b>	Einseitiger Gewebeüberstand von 10 cm am Stabende.

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuauflage seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!